




## Reflektor für Reflexlichtschranken

REFLECTOR TS-30X20

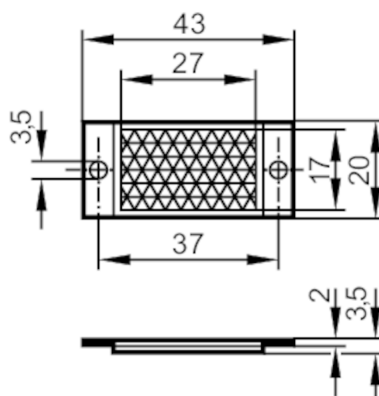

## Einsatzbereich

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Ausführung | eckig, für Laser-Reflexlichtschranken |
|------------|---------------------------------------|

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -10...60 |
|---------------------|------|----------|

## Mechanische Daten

|                 |      |                                     |
|-----------------|------|-------------------------------------|
| Gewicht         | [g]  | 4                                   |
| Abmessungen     | [mm] | 20 x 43 x 3,5                       |
| Reflektorfläche | [mm] | 27 x 17                             |
| Werkstoffe      |      | Frontplatte: PMMA; Basisträger: ABS |

## Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|