


E23016



Dämpfungsring

DAMPING RING M30 2 PIECES

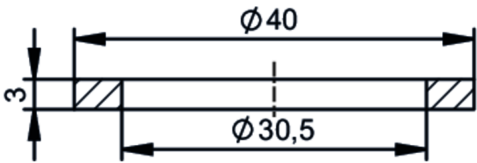

Einsatzbereich	
Ausführung	für Ultraschallsensoren UIT M30
Applikation	Verbesserung der Signalqualität durch Minimierung unerwünschter akustischer Rückkopplungen; Notwendig zur akustischen Entkopplung bei Ganzmetallsensoren
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	5,75
Innendurchmesser [mm]	30,5
Außendurchmesser [mm]	40
Werkstoffe	Dämpfungsring: EPDM
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück