


E30055



Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL

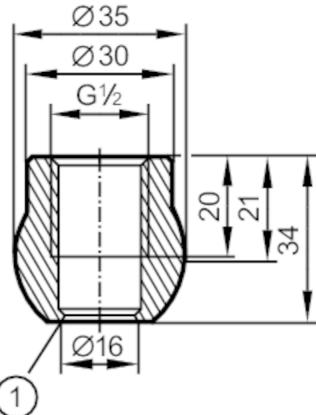

1 Dichtkante

EC 1935/2004 FCM Hygienic Cleanable

Einsatzbereich

Druckfestigkeit	50 bar	5 MPa
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter	

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	164,5
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss		G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss		Einschweißadapter Ø 35 mm

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------