E40114

Einschraubadapter für Prozesssensoren

ADAPT /SI/9/ /G1/2/

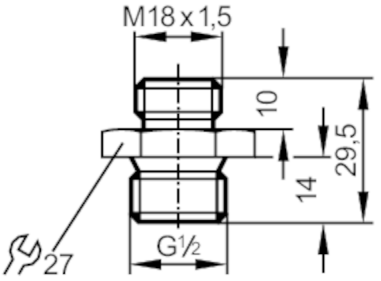

Einsatzbereich		
Applikation		für den industriellen Einsatz
Medien		Flüssige und gasförmige Medien
Druckfestigkeit	[bar]	30
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie		Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise		Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	32,5
Abmessungen	[mm]	M18 x 1,5
Gewindebezeichnung		M18 x 1,5
Werkstoffe		3.7035 (Titan)
Sensorikanschluss		M18 x 1,5
Prozessanschluss		Gewindeanschluss G 1/2
Eintauchtiefe	[mm]	21; (Messfühler SID, SFD, TN)
Zubehör		
Lieferumfang		Dichtungen: 1, PTFE
Bemerkungen		
Bemerkungen		Bei Anwendungen >30 bar und ≤300 bar nur mit U-Seal-Dichtung verwenden.
Verpackungseinheit		1 Stück