


Einbauadapter für Strömungssensoren

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

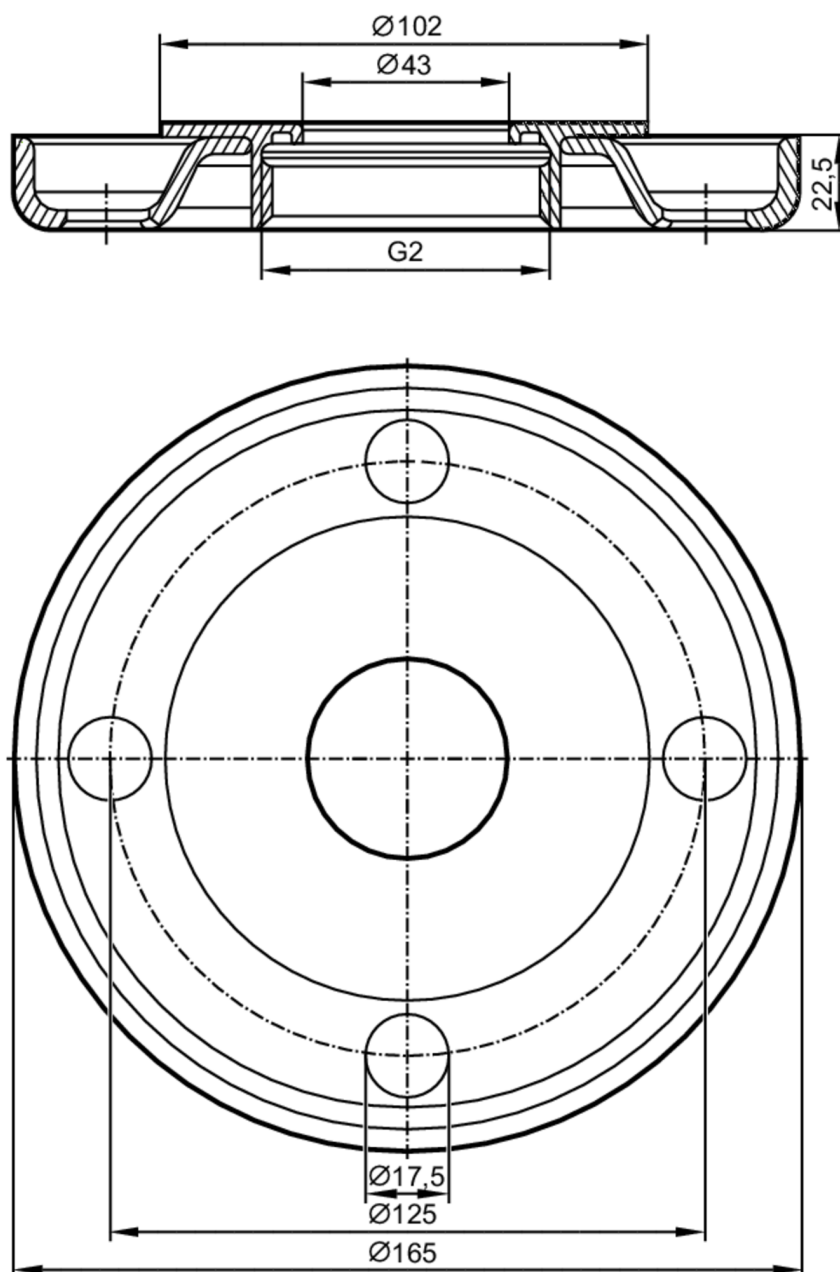

ACS

Einsatzbereich

Ausführung	für Strömungssensoren Typ SM2, SM9
Montage	SM2 SM9
Druckfestigkeit [bar]	16

E40240



Einbauadapter für Strömungssensoren

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 2255,5
Montageart	Adapter; (drehbar)
Werkstoffe	Flansch: 1.4301 (Edelstahl / 304); Adapter: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); O-Ring: EPDM 47,22 x 3,53 mm
Sensorikanschluss	G 2
Prozessanschluss	Flansch DN50
Zubehör	
Lieferumfang	O-Ringe: 2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	2 Stück