




Einschraubadapter für Prozesssensoren

ADAPT SI3/8R

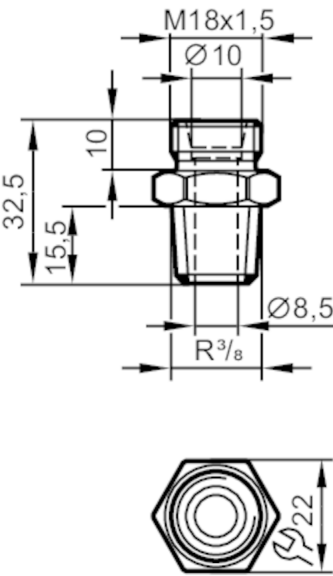

Einsatzbereich		
Applikation	für den industriellen Einsatz	
Medien	Flüssige und gasförmige Medien	
Druckfestigkeit	100 bar	10 MPa
Zulassungen / Prüfungen		
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	51,6
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Sensorikanschluss	M18 x 1,5 Innengewinde	
Prozessanschluss	Gewindeanschluss R 3/8 Außengewinde	
Eintauchtiefe	[mm]	18; (Messfühler SID, SFD, TN)
Zubehör		
Lieferumfang	Dichtungen: 1, AFM	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Bei Anwendungen >30 bar geeigneten Hochdruckadapter verwenden.	
Verpackungseinheit	1 Stück	