


Einschraubadapter für Prozesssensoren

ADAPT SI3/4R

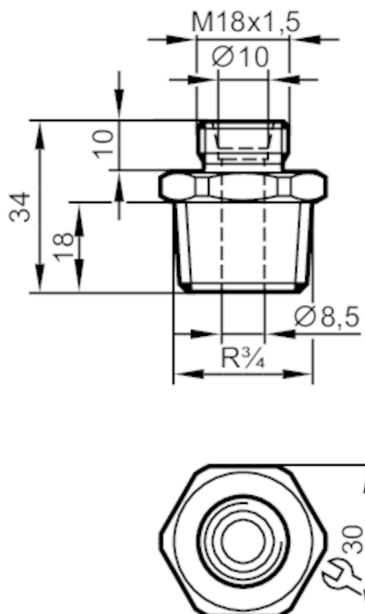

Einsatzbereich

Applikation	für den industriellen Einsatz	
Medien	Flüssige und gasförmige Medien	
Druckfestigkeit	100 bar	10 MPa

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	114,25
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Sensorikanschluss	M18 x 1,5 Innengewinde	
Prozessanschluss	Gewindeanschluss R 3/4 Außengewinde	
Eintauchtiefe	[mm]	16,5; (Messfühler SID, SFD, TN)

Zubehör

Lieferumfang	Dichtungen: 1, AFM
--------------	--------------------

Bemerkungen

Bemerkungen	Bei Anwendungen >30 bar geeigneten Hochdruckadapter verwenden.
Verpackungseinheit	1 Stück