




Formdichtung

SEAL RG FFKM G1/2 -40...250°C

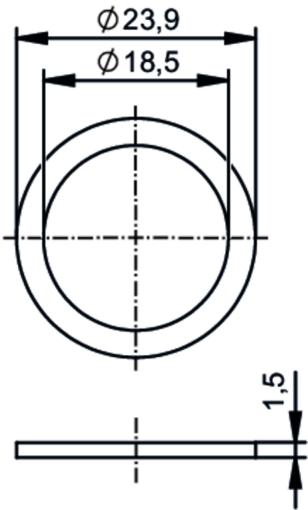

Einsatzbereich		
Ausführung		für Bauformen LMH6xx
Mediumtemperatur	[°C]	-40...250
Zulassungen / Prüfungen		
Norm		DIN EN ISO 1179-2
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1,95
Innendurchmesser	[mm]	18,5
Außendurchmesser	[mm]	23,9
Werkstoffe		FFKM
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück