




Koaxialrohr für Füllstandsensoren

LR COAX TUBE NPT L1600

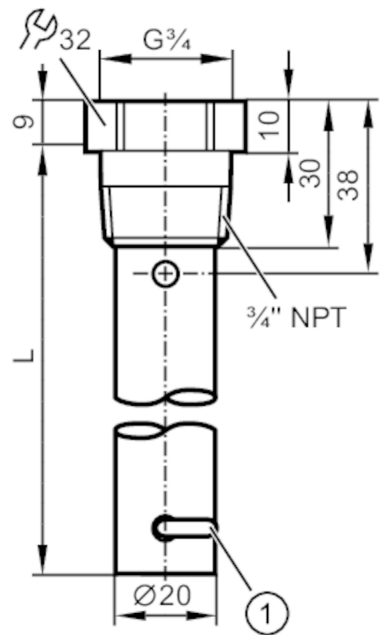

1 Befestigungsklammer für Zentrierstück

CRN

Einsatzbereich		
Ausführung		für Füllstandsensoren LR
Mediumtemperatur	[°C]	-40...200
Druckfestigkeit	[bar]	16
Vakuumfestigkeit	[mbar]	-1000
MAWP bei Applikationen gemäß CRN	[bar]	16
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	875
Werkstoffe		Koaxialrohr: 1.4301 (Edelstahl / 304); Zentrierstück: PPS faserverstärkt; Befestigungsklammer: 1.4310 (Edelstahl / 301)
Sensorikanschluss		G 3/4
Prozessanschluss		3/4" NPT
Länge	[mm]	1600
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück