




Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1/2-WELDING FOR PIPE

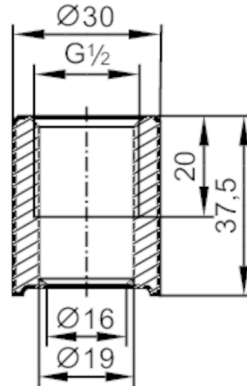

Einsatzbereich	
Ausführung	für Rohrleitungen
Druckfestigkeit	50 bar 5 MPa
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	162
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss	Einschweißadapter DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück