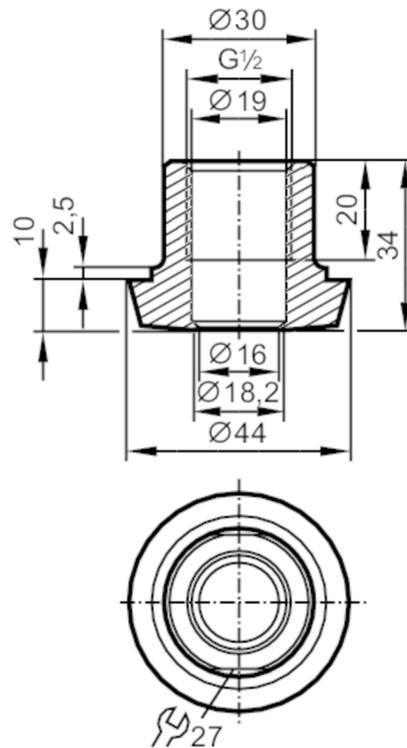


## Prozessadapter Milchrohrverschraubung

ADAPT G1/2-DIN11851 DN25

EC 1935/2004 FCM 

| Einsatzbereich  |  |
|---|--|
| Druckfestigkeit   | [bar] 40                                   |
| Mechanische Daten   |  |
| Gewicht   | [g] 219,5                                  |
| Werkstoffe  | 1.4435 (Edelstahl / 316L)                  |
| Sensorikanschluss   | G 1/2 Dichtkonus                           |
| Prozessanschluss  | Milchrohrverschraubung DN25 (1") DIN 11851 |
| Oberflächenbeschaffenheit<br>Ra/Rz der<br>medienberührenden Flächen | 0,4 / 4                                    |
| Hygieneklasse nach DIN<br>11866                                     | H4   |
| Bemerkungen   |  |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück                                    |