


E43310



Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

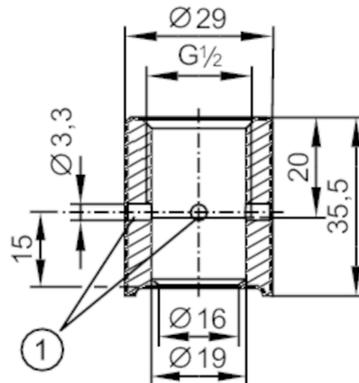

1 Leckagebohrung



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Einsatzbereich

Ausführung	für Rohrleitungen, mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	50
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter

Mechanische Daten

Gewicht [g]	160,5
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 29 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4

Zubehör

Lieferumfang	O-Ringe:, FKM
--------------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------