




## Koaxialrohr für Füllstandsensoren

LR COAX TUBE G3/4 L450

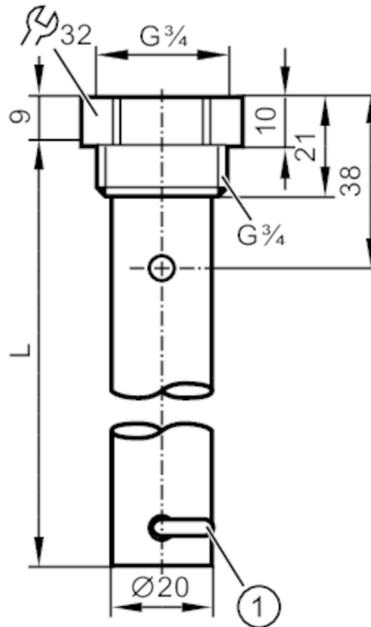

1 Befestigungsklammer für Zentrierstück

## Einsatzbereich

Ausführung	Ausführung ohne Bohrungen, für Füllstandsensoren, LR	
Mediumtemperatur	[°C]	-40...200
Druckfestigkeit	[bar]	16
Vakuumfestigkeit	[mbar]	-1000

## Mechanische Daten

Gewicht	[g]	289
Werkstoffe	Koaxialrohr: 1.4301 (Edelstahl / 304); Dichtung: NBR faserverstärkt; Zentrierstück: PPS faserverstärkt; Befestigungsklammer: 1.4310 (Edelstahl / 301)	
Sensorikanschluss		G 3/4
Prozessanschluss		G 3/4
Länge	[mm]	450

## Zubehör

Lieferumfang	Dichtung: 1
--------------	-------------

## Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------