


Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



- 1 Leckagebohrung (4x)
2 Dichtkante

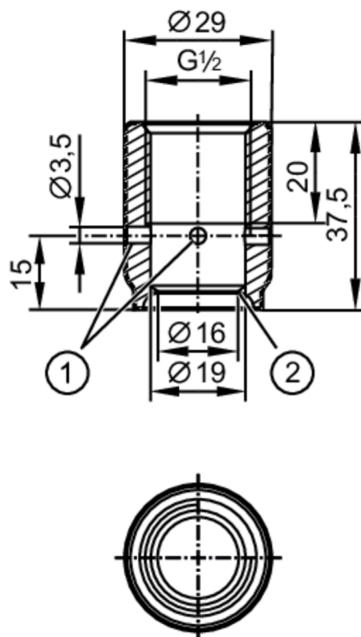

Einsatzbereich

Ausführung	für Rohrleitungen, mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	16
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter

Mechanische Daten

Gewicht [g]	168,7
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 29 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------