


## Käfigzugfederklemme

Cage clamps / 6 pcs.

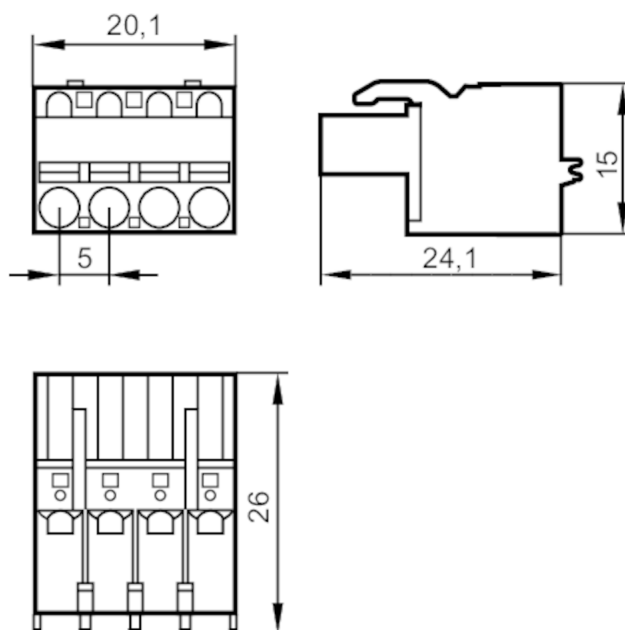

## Elektrische Daten

|                      |     |                            |
|----------------------|-----|----------------------------|
| Max. Belastungsstrom | [A] | 10; (2,5 mm <sup>2</sup> ) |
|----------------------|-----|----------------------------|

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -40...115 |
|---------------------|------|-----------|

## Mechanische Daten

|                  |      |                                                   |
|------------------|------|---------------------------------------------------|
| Gewicht          | [g]  | 41,1                                              |
| Werkstoffe       |      | Stromführende Teile: Kupferlegierung verzinkt; PA |
| Anzugsdrehmoment | [Nm] | 0,5                                               |

## Bemerkungen

|                    |  |         |
|--------------------|--|---------|
| Verpackungseinheit |  | 6 Stück |
|--------------------|--|---------|

## Elektrischer Anschluss

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> ; Abisolierlänge: 9...10 mm |
|-------------------------------------------------------|