


## AS-Interface Flachkabelverteiler

FCE Splitter yeye ProcessL

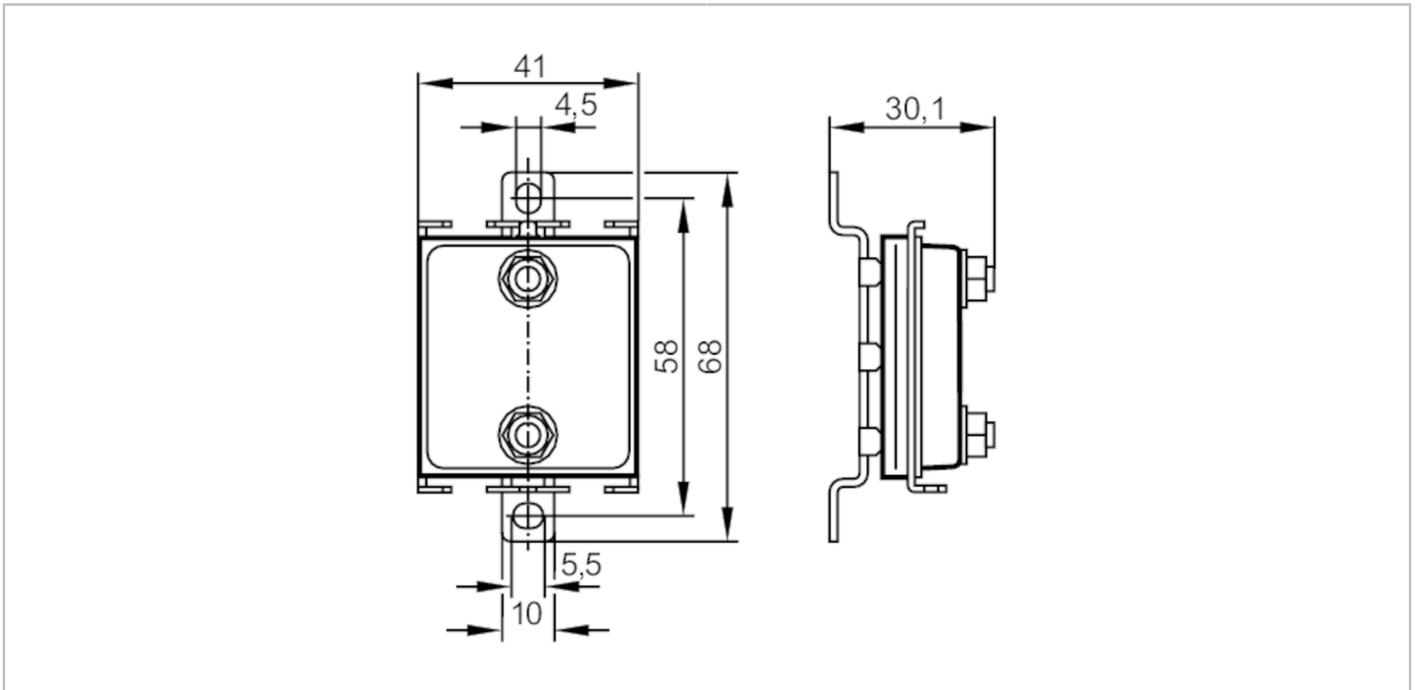

## Einsatzbereich

Ausführung AS-i / 24 V

## Elektrische Daten

Schutzklasse III

Strombelastbarkeit gesamt [A] 8

## Ausgänge

Elektrische Ausführung AS-i

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -30...80

Schutzart IP 68; IP 69K

## Zulassungen / Prüfungen

EMV EN 61000-6-2

## Mechanische Daten

Gewicht [g] 101,5

Werkstoffe Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDM

Anzugsdrehmoment [Nm] 2,5; (Befestigungsmuttern)

## Zubehör

Zubehör optional Drehmomentschlüssel:, E70390

## Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück