E74002

AS-Interface Flachkabel

Flat cable 50 meter EPDM ye

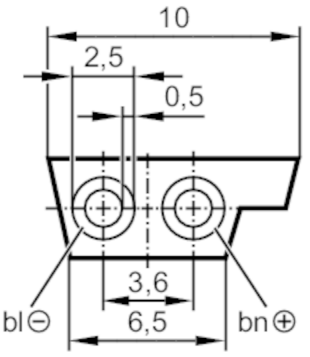

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		halogenfrei
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	3720,5
Bemerkungen		
Bemerkungen		50 m Lieferform Ring
Verpackungseinheit		50 m
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 50 m, EPDM, halogenfrei, gelb; 2 x 1,5 mm²		