


E74100



AS-Interface Flachkabel

Flat cable 100 meter PUR ye

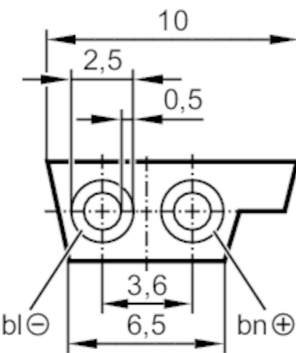

ERC

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Ausführung	zur Anwendung von Durchdringungstechnik
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V] 26,5...31,6 DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	[°C] -40...85
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 6598
Bemerkungen	
Bemerkungen	100 m Lieferform Ring
Verpackungseinheit	100 m
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 100 m, PUR, halogenfrei, gelb; 2 x 1,5 mm²	