


Y-Verbindungskabel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"

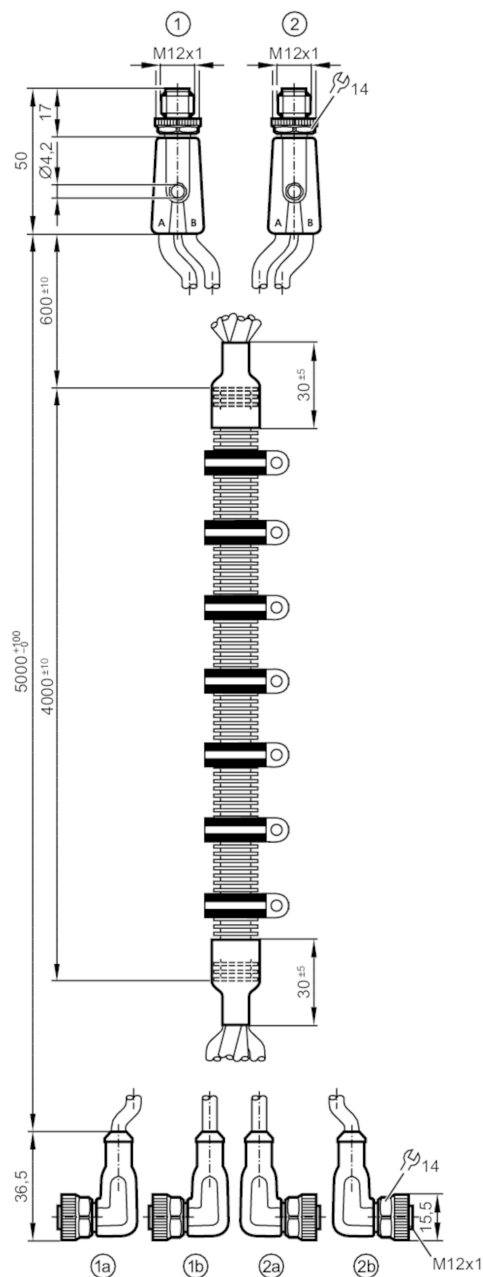

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 250 AC / < 300 DC

Schutzklasse

II

Strombelastbarkeit gesamt [A]

4



Y-Verbindungskabel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...90
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-20...90
Lagertemperatur	[°C]	-25...55
Lagerfeuchte	[%]	10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Schutzart		IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1022,5
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Dichtung		FKM
Bemerkungen		
Hinweise		Bitte beachten Sie den Technischen Hinweis unter "Downloads"
Verpackungseinheit		1 Stück


Y-Verbindungskabel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

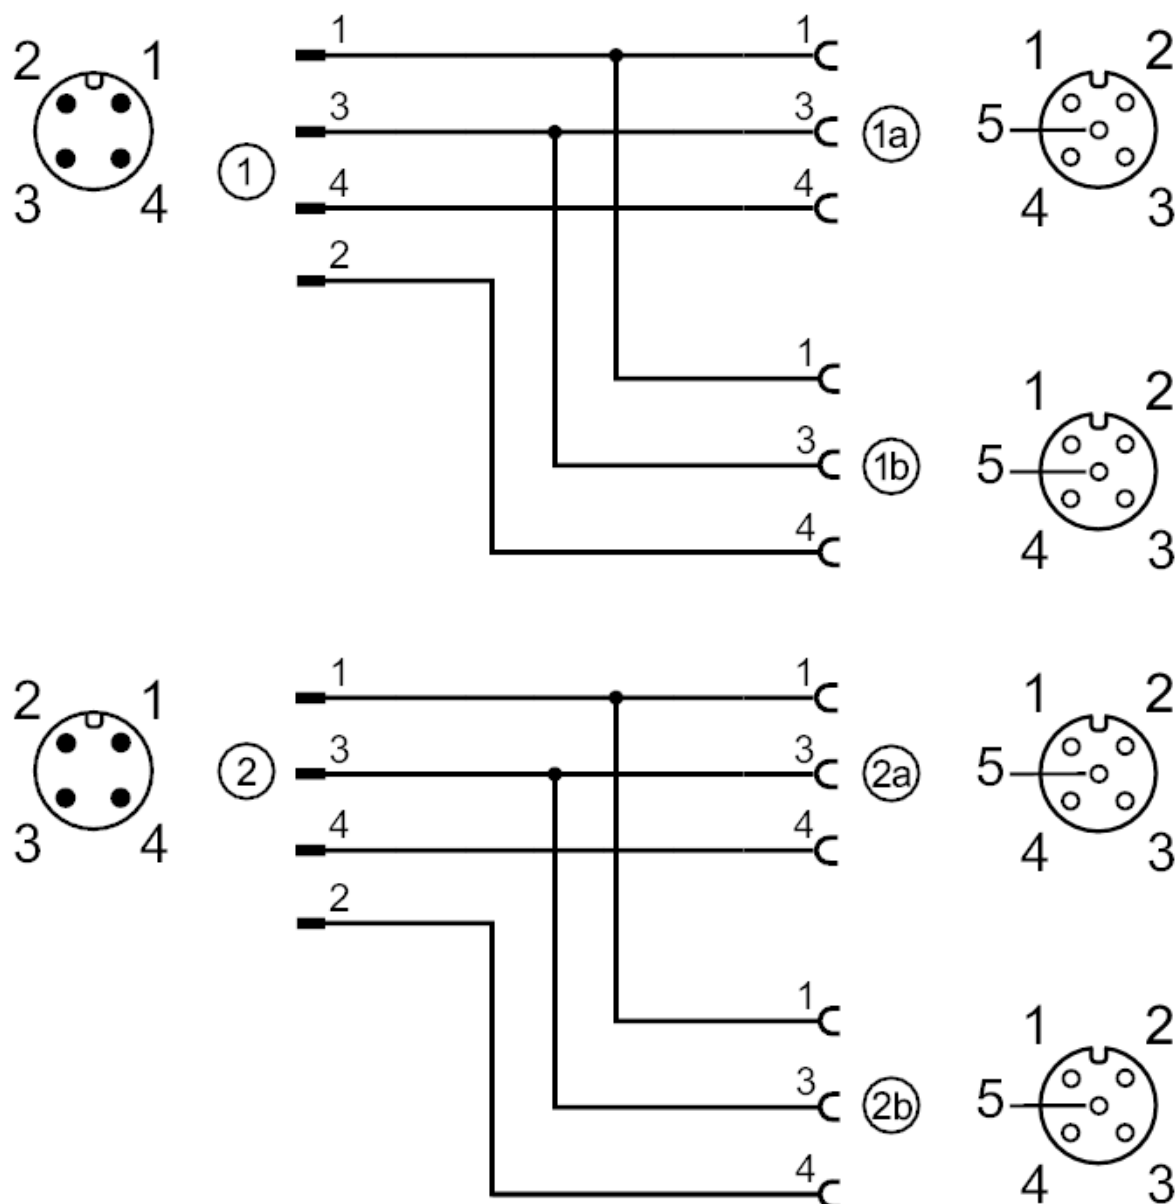

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: M12; Griffkörper: TPU, orange; Dichtung: FKM

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: M12; Griffkörper: TPU, orange



Y-Verbindungskabel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Diagramme und Kurven

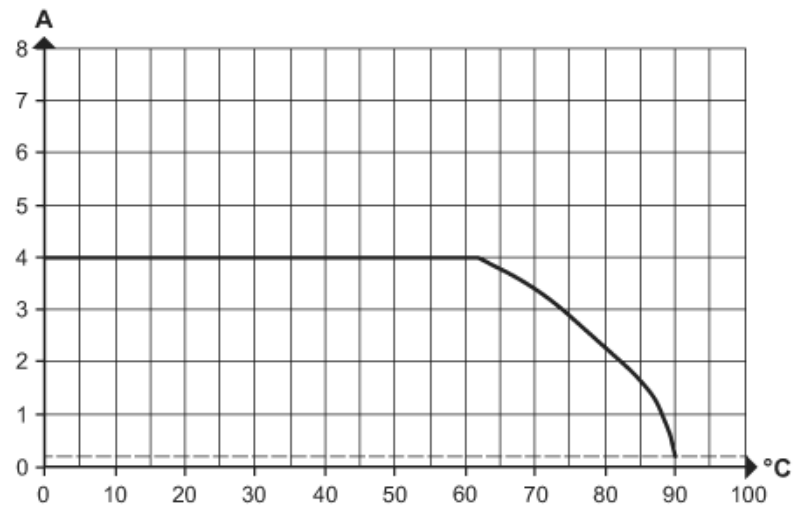

Derating $I_{max} \cdot 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Umgebungstemperatur [°C]

Y Strom [A]