


Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKPG

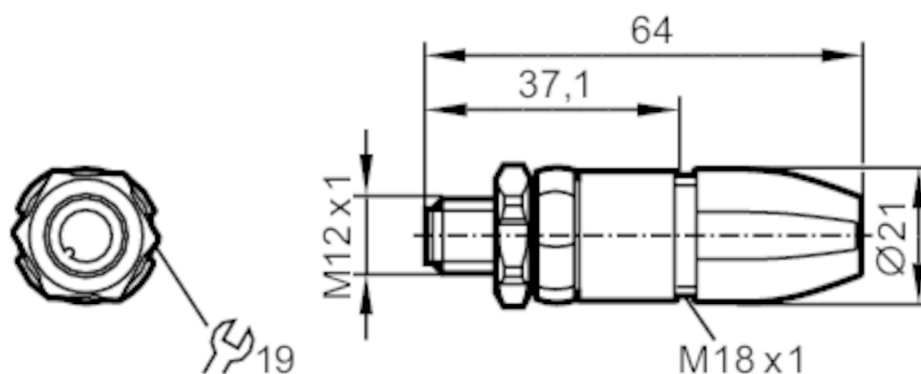

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Lagertemperatur	[°C]	-25...55
Lagerfeuchte	[%]	10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	32,4
Werkstoff Griffkörper		PA 6.6
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung		FKM

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKPG

Elektrischer Anschluss


Schraubklemmen: 0,25...1 mm²; Leitungsmantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA 6.6, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm; Maximalwert des Gegenstückes beachten!



Anschluss

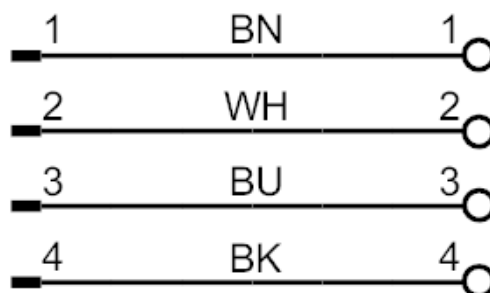

Adernfarben :

BN = braun

WH = weiß

BU = blau

BK = schwarz

Farbkennzeichnung nach DIN EN 60947-5-2