


## Induktiver Sensor

IGB2005-ARKG/UP/US B-CNOBO RT

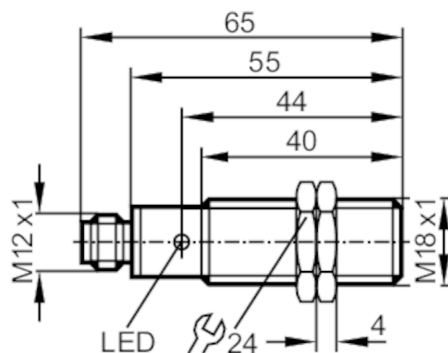

### Produktmerkmale

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Elektrische Ausführung | PNP/NPN          |
| Ausgangsfunktion       | Schließer        |
| Schaltabstand [mm]     | 5                |
| Gehäuse                | Gewindebauform   |
| Abmessungen [mm]       | M18 x 1 / L = 65 |

### Elektrische Daten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Betriebsspannung [V] | 10...55 DC |
| Schutzklasse         | II         |
| Verpolungsschutz     | ja         |

### Ausgänge

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Elektrische Ausführung                                   | PNP/NPN   |
| Ausgangsfunktion                                         | Schließer |
| Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]                | 4,6       |
| Mindestlaststrom [mA]                                    | 2         |
| Max. Reststrom [mA]                                      | 0,6       |
| Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 400       |
| Schaltfrequenz DC [Hz]                                   | 700       |
| Kurzschlusschutz                                         | ja        |
| Ausführung Kurzschlusschutz                              | getaktet  |
| Überlastfest                                             | ja        |

### Erfassungsbereich

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Schaltabstand [mm]        | 5        |
| Realschaltabstand Sr [mm] | 5 ± 10 % |
| Arbeitsabstand [mm]       | 0...4,05 |

### Genauigkeit / Abweichungen

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Korrekturfaktor             | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
| Hysterese [% von Sr]        | 3...15                                                                  |
| Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10                                                                |



## Induktiver Sensor

IGB2005-ARKG/UP/US B-CNOBO RT

| Umgebungsbedingungen      |               |                        |
|---------------------------|---------------|------------------------|
| Umgebungstemperatur       | [°C]          | -25...80               |
| Schutzart                 |               | IP 67                  |
| Zulassungen / Prüfungen   |               |                        |
| EMV                       | EN 60947-5-2  |                        |
|                           | EN 55011      | Klasse B               |
| MTTF                      | [Jahre]       | 1800                   |
| Mechanische Daten         |               |                        |
| Gewicht                   | [g]           | 60,2                   |
| Gehäuse                   |               | Gewindebauform         |
| Einbauart                 |               | bündig einbaubar       |
| Abmessungen               | [mm]          | M18 x 1 / L = 65       |
| Gewindebezeichnung        |               | M18 x 1                |
| Werkstoffe                |               | Messing vernickelt; PC |
| Anzeigen / Bedienelemente |               |                        |
| Anzeige                   | Schaltzustand | 1 x LED, rot           |
| Zubehör                   |               |                        |
| Lieferumfang              |               | Befestigungsmuttern: 2 |
| Bemerkungen               |               |                        |
| Verpackungseinheit        |               | 1 Stück                |

## Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12



## Anschluss

