




Füllstandsensor zur Grenzstanderfassung

LI0737--K-00KQPKG/US

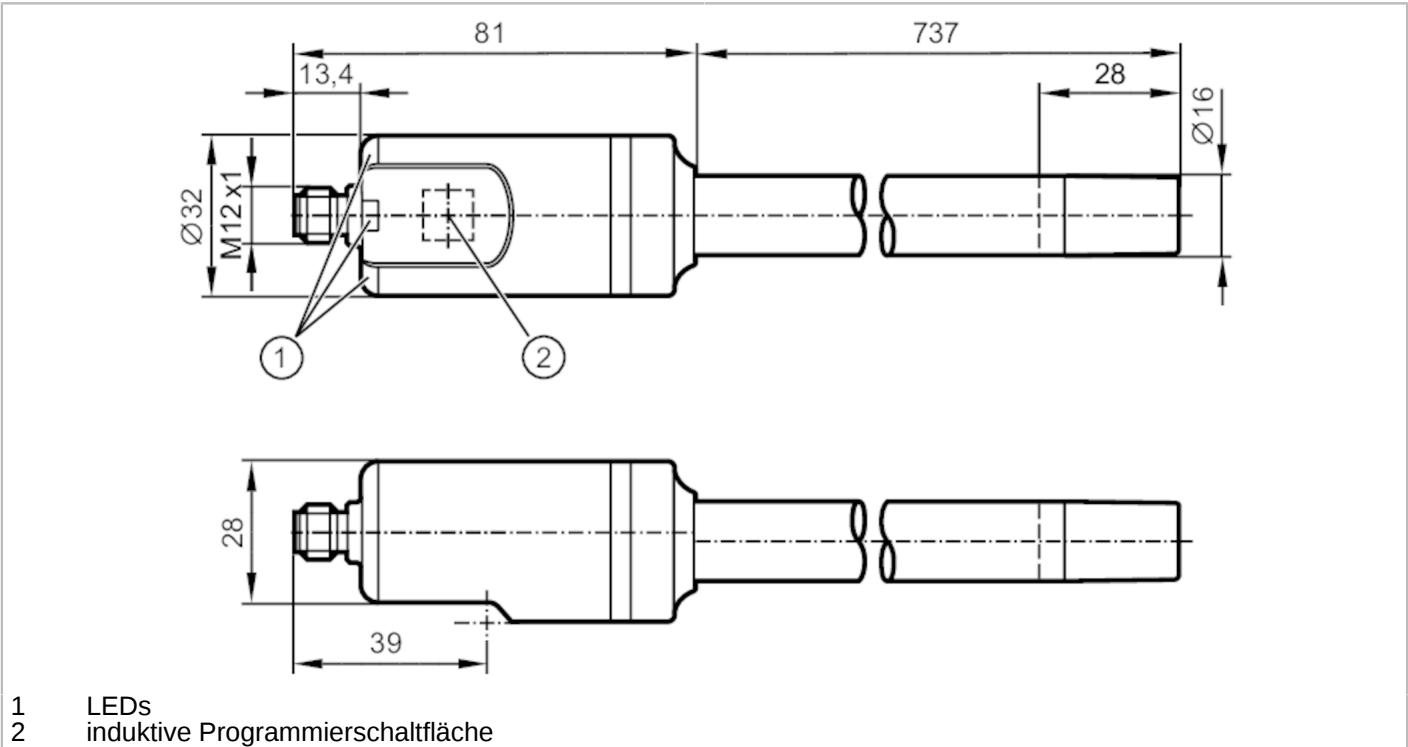

CE EAC IO-Link

Produktmerkmale	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Werkseinstellung	wasserbasierte Medien
Stablänge L [mm]	737
Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Medien	Flüssige Medien
Dielektrizitätskonstante des Mediums	> 1,8
Empfohlene Medien	Wasser; wasserbasierte Medien; Öle; ölbasierte Medien
Nicht verwendbar für	Siehe Betriebsanleitung, Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung".
Mediumtemperatur [°C]	-25...85
Druckfestigkeit [bar]	0,5
Vakuumfestigkeit [mbar]	-500
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC)
Stromaufnahme [mA]	< 15
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	< 1
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 2



Füllstandsensor zur Grenzstanderfassung


LI0737--K-00KQPKG/US

Ausgänge		
Gesamtzahl Ausgänge	2	
Ausgangssignal	Schaltsignal; IO-Link	
Elektrische Ausführung	PNP/NPN	
Anzahl der digitalen Ausgänge	2	
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner; (parametrierbar)	
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2,5	
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	100	
Kurzschlussschutz	ja	
Ausführung Kurzschlussschutz	getaktet	
Überlastfest	ja	
Mess-/Einstellbereich		
Werkseinstellung	wasserbasierte Medien	
Stablänge L [mm]	737	
Aktiver Bereich A [mm]	28	
Temperaturmessung		
Messbereich [°C]	-25...85	
Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturmessung		
Genauigkeit [K]	1,5	
Auflösung [K]	0,1	
Ansprechdynamik T09 [s]	240	
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit [s]	< 0,3	
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Unterstützte Masterportklasse	A	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profile	Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)	
SIO-Mode	ja	
Prozessdaten analog	5	
Prozessdaten binär	2	
Min. Prozesszykluszeit [ms]	4,5	
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	Default	1053



Füllstandsensor zur Grenzstanderfassung


LI0737--K-00KQPKG/US

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Lagertemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart	IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68)	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	DIN EN 61000-6-2	im geschlossenen Metallbehälter im Kunststoff- oder offenen Metallbehälter
	DIN EN 61000-6-3	
	DIN EN 61000-6-4	
Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27	12 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Jahre]	433
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	510,4
Werkstoffe	PP faserverstärkt	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	PP	
Stabdurchmesser	[mm]	16
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Schaltzustand	LED, gelb
Bedienelemente	induktive Programmierschaltfläche	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M12; Kontakte: vergoldet		
		

Füllstandsensor zur Grenzstanderfassung

LI0737--K-00KQPKG/US

Anschluss

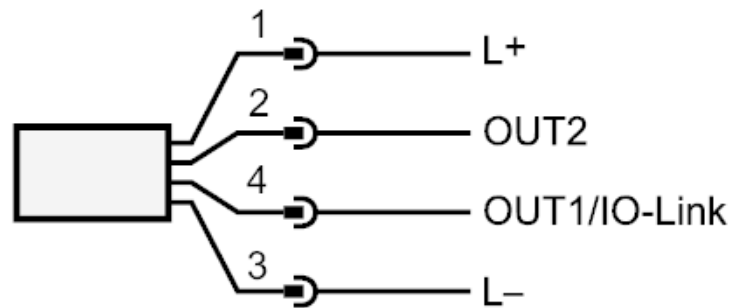

OUT1: Schaltausgang

OUT2: Schaltausgang