




## Einweglichtschränke Sender

OJS-00KG/FO/0,15M/US

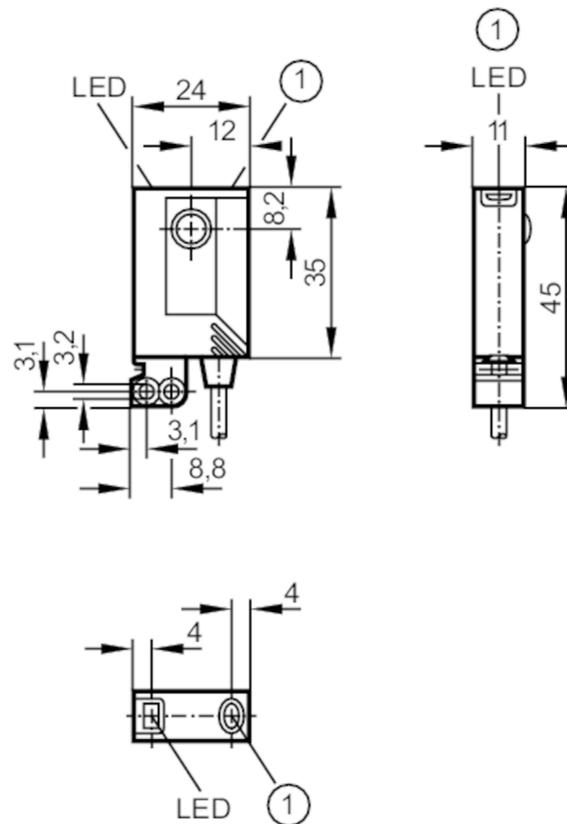

1 Taste ohne Funktion



### Produktmerkmale

Lichtart	Rotlicht
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	35 x 24 x 11

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	< 19
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge [nm]	660

### Ausgänge

Überlastfest	ja
--------------	----



## Einweglichtschranke Sender

OJS-00KG/FO/0,15M/US

Erfassungsbereich	
Sender / Empfänger	Sender
Reichweite [m]	< 10
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm]	1000
Lichtfleckabmessungen gelten für	bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...60
Schutzart	IP 67
Zulassungen / Prüfungen	
EMV	EN 60947-5-2
MTTF [Jahre]	1773
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	52,8
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	35 x 24 x 11
Werkstoffe	Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS
Optikwerkstoff	Glas
Ausrichtung Optik	frontale Optik
Anzeigen / Bedienelemente	
Anzeige	Betrieb 1 x LED, grün
Zubehör	
Lieferumfang	Grundbefestigung: 1, E20964 Befestigungsschrauben: 2 x M3 x 16 Federringe: 2 Muttern: 2
Bemerkungen	
Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 0,15 m, PVC	
Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: Hytrel 8068; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet	



# OJ5065



## Einweglichtschränke Sender

OJS-00KG/FO/0,15M/US

### Anschluss

