




Seilzug-NOT-HALT-Schalter

Rope Switch DH LED 24V DC V4A

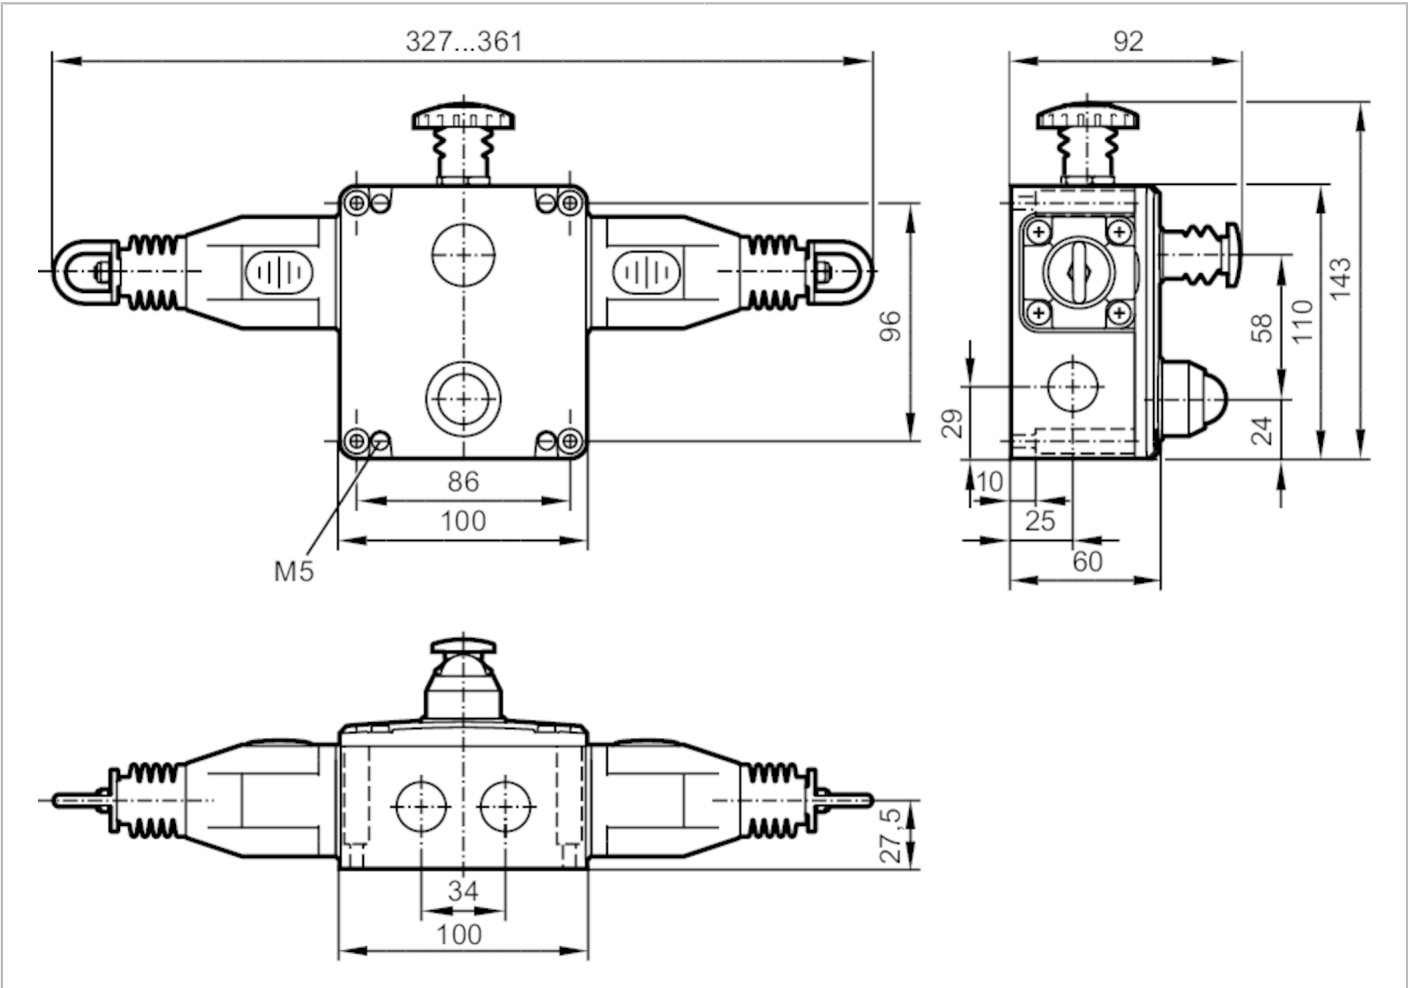

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Bemessungsisolationsspannung [V]	500

Ausgänge

Elektrische Ausführung	Sprungkontakt; Max. Schaltspannung: 240 V; Schaltvermögen: 720 VA; Thermischer Strom: 10 A	
Ausgangsfunktion	Hilfskontakt	2 x Schließer
	Sicherheitskontakt	4 x Öffner
Mindestlaststrom [mA]	5; (5 V DC)	
Kontaktbelastbarkeit	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (Induktive Last)	
Kurzschlusschutz	nein	

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Hinweis zur Umgebungstemperatur	Reinigung: 100 °C
Schutzart	IP 67; IP 69K

Zulassungen / Prüfungen

Schockfestigkeit	15 g / 11 ms
------------------	--------------



Seilzug-NOT-HALT-Schalter

Rope Switch DH LED 24V DC V4A

Vibrationsfestigkeit	10-500 Hz
----------------------	-----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	3118,5
Werkstoffe	Schaltkontakt: versilbert; Gehäuse: 1.4401 (Edelstahl / 316)	
Angaben zur Lebensdauer	Schaltspiele (mechanisch):	> 1.000.000
Einbaulage		beliebig
Seillänge		125 m; (jede Seite)
Betätigungskraft	[N]	< 125; (Spannkraft: 130 N)

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Fehler	LED, rot blinkt

Elektrischer Anschluss

Erforderliche Absicherung	10 A; sehr flink
---------------------------	------------------

Bemerkungen

Bemerkungen	Hinweise zu Installation und Betrieb entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...2,5 mm²

Anschluss

