

DIA-SR50 **Stellring**




TECHNISCHE DETAILS

Werkstoff Aluminium (gefräst) Oberfläche schwarz, rot, oblau, grün ogold, ESD Lagetoleranz ± 0,1 mm

Bohungen

MODULBESCHREIBUNG

Zur Einstellung exakter Höhen, um die positionsgenaue Montage von Mono- und Duomodulen oder anderen Elementen zu gewährleisten.

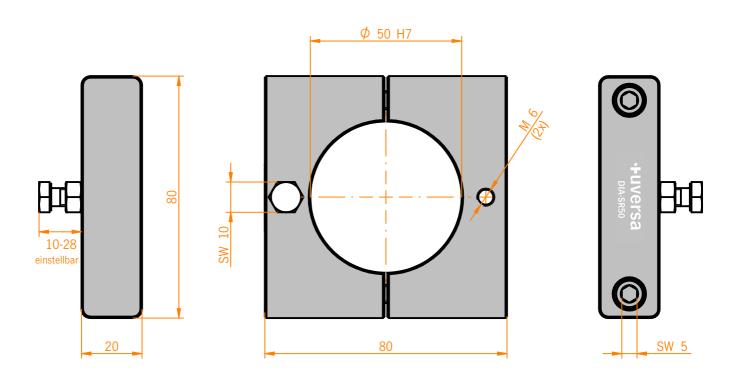

Auf Anfrage fertigen wir auch nach Ihren individuellen Anforderungen.