


Storz-Kupplung

Aluminium



Artikel Nr. 108197

Typen Nr. 2402.3125

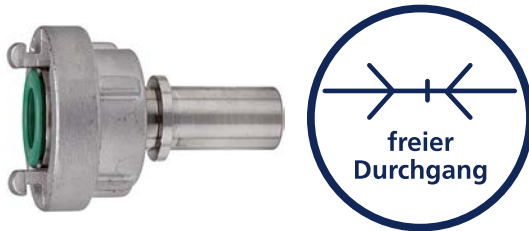

Beispielhafte Darstellung

Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.
Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.
Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.

Technische Informationen

Material	Messing
Dichtmaterial	NBR
Betriebsdruck max.	16 bar
Betriebstemperatur	-40 bis 110 °C
Storz-Größe	25-D
Knaggenabstand	31 mm
Schlauch LW	25 mm
Ausführung	mit Schlauchstutzen für Schaleneinband
Bauweise	drehbar
Länge	74,0 mm
Gewicht	0,3 kg

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	40040405
eCl@ss 9.0	40040405
UNSPSC_Code_v190501	46191603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Fire hoses or nozzles

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Schlüssel für Storz-Kupplungen, für Knaggenabstand 31, Stahl	108272	2408.600

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 25-D	108274	2408.31