




Wartungseinheit 2-teilig

Baugröße 2

VW 24 **VW 25** **VW 26**
G 1/2
G 3/4
G 1 (Anschlussplatten)
0,5...10bar **40 µm**


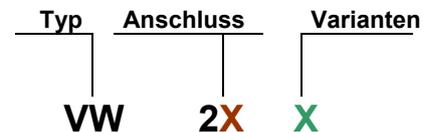
Kenngößen

Typ	VW 24	VW 25	VW 26
Anschluss	G 1/2	G 3/4	G 1
Bauart	Filter , -Zentrifugalkraft-Prinzip - Sinter-Filterelement (Polyäthylen) Membrandruckregler ; - vordruckunabhängig - rücksteuerbar Nebelöler , Proportional-Nebelöler		
Eingangsdruck p₁	max. 16 bar mit Kunststoffbehälter max. 20 bar mit Metallbehälter		
Eingangsdruck p₁ mit automatischer Entleerung	max. 16 bar min. 1,5 bar		
Einbaulage	vertikal, Ablassschraube unten		
Befestigungsart	Winkel		
Mediumstemperatur Umgebungstemperatur	max. 50 °C		
Mediumstemperatur Metall Umgebungstemperatur Metall	max. 80 °C		
Porenweite im Filterelement	40 µm		
Nutzbares Behältervolumen - Filter - Nebelöler	max. 85 cm ³ max. 125 cm ³		
Kondensatentleerung	manuell, vollautomatisch		
Ölorte	DIN 51524 – ISO VG 32		
Ölerfunktion (Förderbeginn)	ab 150 l/min		
Gewicht [g]	2070		

Werkstoffe

Bauteil	Werkstoff
Kopfstück (Gehäuse)	Z 410
Federhaube / Handrad	PA / POM
O-Ringe	NBR
Membrane	NBR / Messing
Filterelement 40 µm	PE (gesintert)
Kondensatbehälter	Polycarbonat
Drallkörper	PA
Trennkappe	PA
Tropfaufsatz (Dosiereinheit)	PA
Frontblenden	ABS

Bestellhinweis



Anschluss	
X = 24	G 1/2
X = 25	G 3/4
X = 26	G 1 (Anschlussplatten)
Varianten	
X = S	Schutzkorb
X = M	Metallbehälter
Bestellbeispiel: VW 24 M	
Automatische Entleerung mit Zusatzzeichen »A« bestellen	


Beschreibung

- Modulsystem -Blockbauweise
- **Durchflussrichtung** auf der Frontplatte durch **Raute** gekennzeichnet.
- **Anschlussgröße G 1** mittels Anschlussplatten

Zubehör

Haltewinkel (Filterregler – Kopf)	630/2-B
Kompaktverbindung G 1/2	VZ 103
T-Halter für VZ 103 / VZ 104	VZ 302
Kompaktverbindung G 3/4 / 1	VZ 104
Kompaktverbindung-T-Halter G3/4	VZ 204
Haltewinkel (Block – Rückseite)	VZ 719
Kunststoffbehälter Filter	VZ 502
Kunststoffbehälter Öler	VZ 602
Metallbehälter Filter	VZ 552
Metallbehälter Öler	VZ 652
Automatisches Ablassventil	655.6.900
Kunststoffbehälter Nebelöler	VZ 602
Metallbehälter Nebelöler	VZ 652
Anschlussplattenset G 1	VZ 500

Abmessungen [mm]

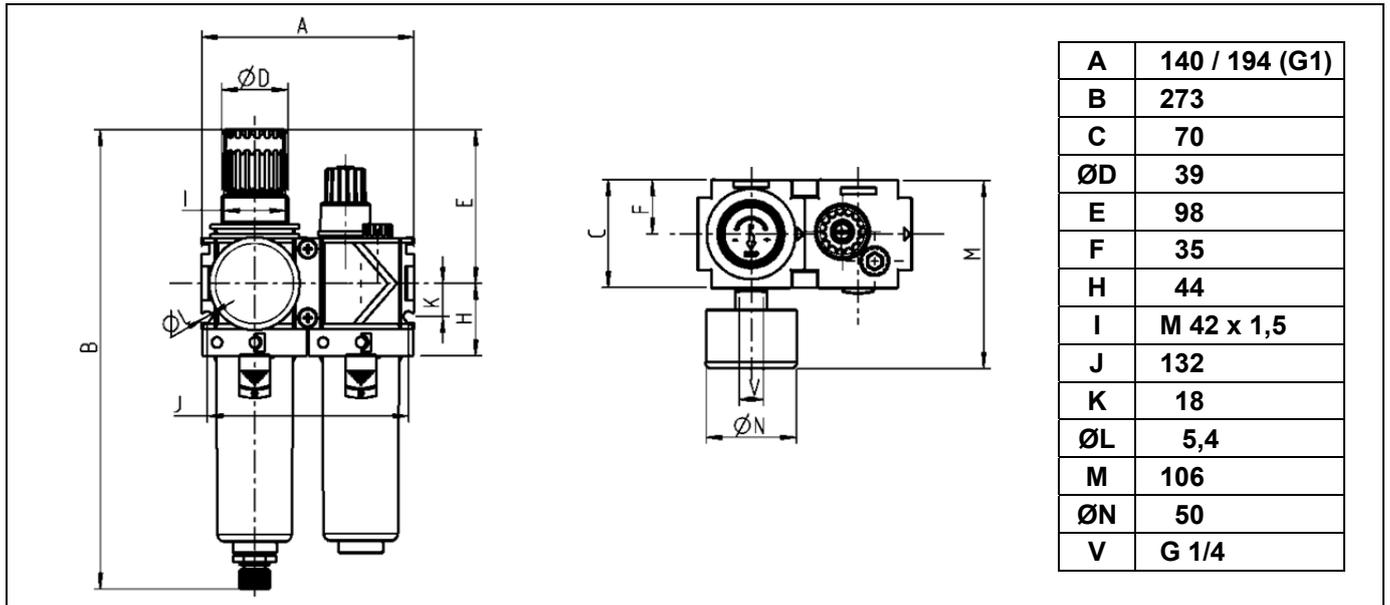

VW 24

VW 25


VW 26

VZ 500

Hauptersatzteile

Bauteil	Teil - Nr.
Verschleißteilsatz	VZ 782
Filterelement 40 µm	VZ 742
Tropfaufsatz	VZ 721
Tropfaufsatz Metall	VZ 731

Anschlussplatten G 1

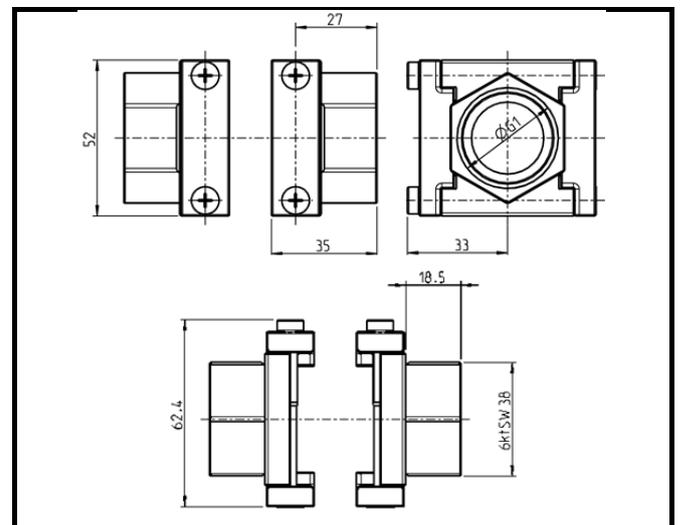

Durchflussmengen

		VW 24	VW 25/26
Nenndurchfluss p ₂ 6 bar / Δ1 bar	QN [l/min]	3400	5000

Verblockung / Befestigung

Variobloc

Baugröße 1 G 1/4

Haltewinkel und Befestigungsmutter	630/1-B
Haltewinkel und zwei Schrauben	VZ 718
Kompaktverbindung	VZ 101
Kompaktverbindung incl. T-Halter	VZ 201
Komfortverbindungsset	VZ 401

Baugröße 1 G 3/8

Haltewinkel und Befestigungsmutter	630/1-B
Haltewinkel und zwei Schrauben	VZ 718
Kompaktverbindung	VZ 102
Kompaktverbindung incl. T-Halter	VZ 202
Komfortverbindungsset	VZ 402

Baugröße 2 G 1/2

Haltewinkel und Befestigungsmutter	
Haltewinkel und zwei Schrauben	
Kompaktverbindung	
Kompaktverbindung incl. T-Halter	
Komfortverbindungsset	

Baugröße 2 G 3/4

Haltewinkel und Befestigungsmutter	
Haltewinkel und zwei Schrauben	
Kompaktverbindung	
Kompaktverbindung incl. T-Halter	
Komfortverbindungsset	

