



Rundschalteinheiten



Lineareinheiten



Hubeinheiten



Greifeinheiten



Schwenkeinheiten



Friedemann Wagner GmbH Robert-Bosch-Straße 5 – D 78559 Gosheim

Übersicht

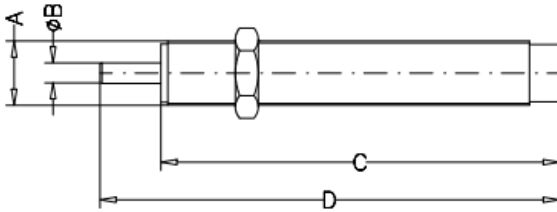
Hydraulischer Stossdämpfer STD-14

Datum:

19.08.2025

Overview

Hydraulic damper shock absorber STD-14

Abmaße						Dimensions			
									
Typ	Hub	Aufprall- geschwindigkeit	Energieaufnahme	Dämpfungsarbeit max	Gewicht	A	B	C	D
Type	Stroke	Impact speed min-max	Energy absorbtion	Max damping work	Weight				
STD-14-W	12 mm	0,4-5,0 m/s	30 Nm	50 000 Nm/h	0,065 kg	M14x1	4,5 mm	87 mm	99 mm
STD-14-H	12 mm	0,2-2,0 m/s	30 Nm	50 000 Nm/h	0,065 kg	M14x1	4,5 mm	87 mm	99 mm