

M12 Bu. D-cod. / RJ45 Ethernet-Adapter 0° 4-pol.

Ethernet CAT5
Schaltschrankdurchführung
Buchse gerade – Buchse gerade
M12 – RJ45, 4-polig
D-kodiert
geschirmt


Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.


[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Female



Female



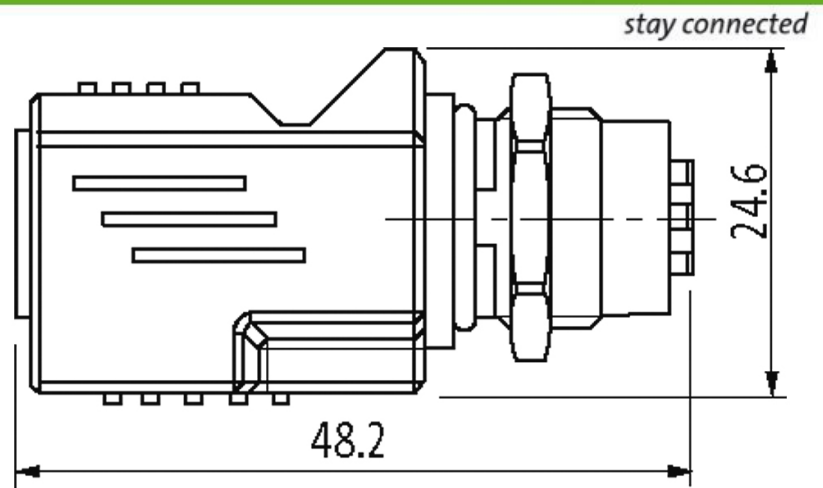

Depth: 23 mm

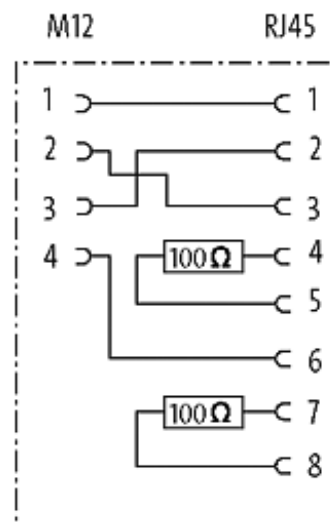


Abbildung stellvertretend

Bustechnologien



Bauform

Bauform	44671
---------	-------

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 1.76 A
Übertragungsparameter	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate	bis 100 Mbit/s full duplex
Kodierung	M12, D-kodiert
Schutzart	IP68 (M12) - IP20 (RJ45)
Material (Verriegelung)	Messing, verchromt

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/19

Material PUR

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C

Kaufmännische Daten

EAN 4048879566896

eClass 27143423

Ursprungsland CZ

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85366990