


E33340

Zubehör

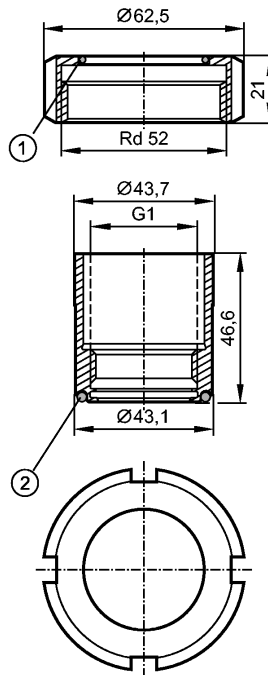

- 1: O-Ring 38 x 2 (FKM), FDA-konform
2: O-Ring 36 x 3 (EPDM), FDA-konform

Made in Germany



Produktmerkmale

Universal-Prozessadapter

für Geräte mit Aseptoflex Vario-Adaption

Abdichtung durch Dichtring

Umgebungsbedingungen

Druckfestigkeit [bar] 16; *)

Mechanische Daten

Gehäusewerkstoffe V4A / 316L / 1.4435

Gewicht [kg] 0,368

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert) O-Ring 24 x 2 (EPDM), FDA-konform

Zubehör (optional) O-Ring 24 x 2 (FKM), FDA-Konform, Bestell-Nr. E30123;
PEEK-Dichtring, FDA-konform, Bestell-Nr. E30124

Bemerkungen

Bemerkungen *) laut DIN 32676
**) medienberührende Flächen

Weitere Daten

Oberflächenbeschaffenheit Ra / Rz 0.4 / 4 **)

Hygieneklasse 4