


CD12M/AC-050A5

Connettori



Micro Detectors

Italian Sensors Technology

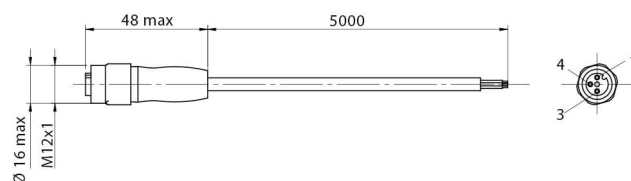

Bilder rein Indikativ

Elektrische Daten

Nennstrom	4 A
Led	No
Polzahl	2
Stoßspannung	2 kV
Nennspannung	Max. 250 V ac/dc

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Betriebstemperatur	-10°C ...+80°C (flexible installation)-25°C...+80°C (fixed installation)
Länge (m)	5
Kopftyp	Axial
Stecker	M12 (AC)
Außendurchmesser	Ø 4,6 mm ± 5%
Material Außenmantel	TPU
Isolierungsmaterial	PVC
Leiter Querschnitt	0,50 mm ²

Test/Zertifizierungen

ELECTRICAL DIAGRAMS OF THE CONNECTIONS

YE-GN/1



BN/2



BU/3



M.D.Micro Detectors S.p.A.

Strada S.Caterina, 235
41122 Modena (MO)
Tel. 059 420411
Fax 059 253973
E-mail info@microdetectors.com

Druckdatum

28/02/2020 12:00:37