

Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT TBS - ABS-Gehäuse mit undurchs. Abdeckung H40, H192xB121xT105mm, Schutzart IP66, IK07, RAL 7035

NSYTBS191210H

EAN Code: 3606480165290

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kategorie	Industriebox
Höhe	192 mm
Breite	121 mm
Tiefe	105 mm
Innenhöhe	175 mm
Innenbreite	105 mm
Innentiefe	100 mm
Gehäusemontage	Wandmontage
Unterkategorie	1 Gehäuse 1 Abdeckung 4 Abdeckschraube
Menge pro Satz	Satz à 2
Gehäusotyp	Einteilige Gussform
Art der Frontabdeckung	Hohe Plattenabdeckung
Befestigung der Abdeckung	Kunststoffschrauben
Schlosstyp	Unverlierbare Schraube flach abgedichteter Außenbereich
Abnehmbare Teile	Abdeckung durch unverlierbare Schrauben

Zusatzmerkmale

Material	ABS with 45% of post-industrial recycled content
Farbe	Grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	TÜV
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Schutzart (IP)	IP66 entspricht NEMA 4.4X
Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C entspricht IEC 60695-2-11
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...40 °C
Betriebstemperatur	-25...60 °C
Produktgewicht	0,43 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,500 cm
VPE 1 Breite	12,100 cm
VPE 1 Länge	19,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	419,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	12,000 cm
VPE 2 Breite	20,000 cm
VPE 2 Länge	25,200 cm
VPE 2 Gewicht	839,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	22
VPE 3 Höhe	40,000 cm
VPE 3 Breite	40,500 cm
VPE 3 Länge	60,500 cm
VPE 3 Gewicht	10,380 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
Total lifecycle Carbon footprint	3 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	2 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.8 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.8 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes	45 %
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Recyclingfähigkeitspotential in %	1
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja

Technical Illustration

Dimensions

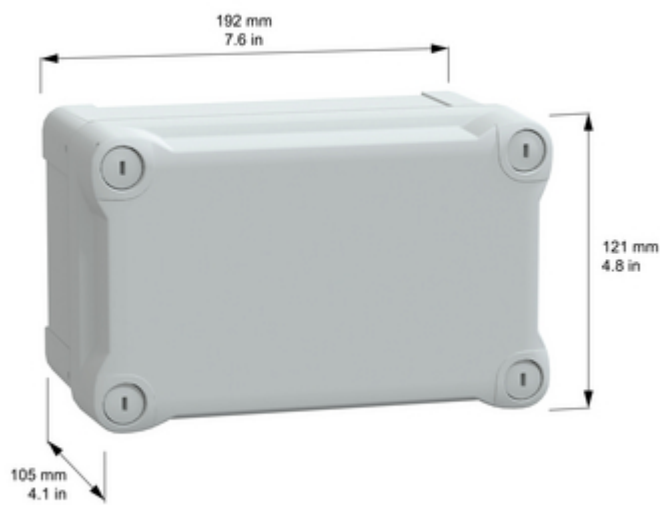


Image of product / Alternate images

Alternative

