

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Panel Server Universal PAS600, Funk und Modbus RTU - Ethernet Modbus/TCP, 110-277 VAC/DC

PAS600

EAN Code: 3606481014344

Hauptmerkmale

Baureihe	EcoStruxure
Produktname	Panel Server Universal
Produkt- oder Komponententyp	Gateway
Kurzbezeichnung des Geräts	PAS600
Geräteanwendung	Gateway
[UH,nom] Bemessungs- Betriebsspannung	110 - 277 V AC 50/60 Hz 110 - 277 V DC
Kommunikations-Gateway	Ethernet TCP/IP zu drahtlosen Geräten Ethernet/seriell

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Drahtloser Zugangspunkt
Max. Leistungsaufnahme in W	HW V2: 3,5 W 110 - 277 V HW V1: 3 W 110 - 277 V
Max. Leistungsaufnahme in VA	HW V2: 12 VA at 110 - 277 V HW V1: 10 VA at 110 - 277 V
Kommunikationsnetztyp	HW V2: Wi-Fi infrastructure5 GHz HW V2: Wi-Fi infrastructure2,4 GHz HW V1: Wi-Fi infrastructure 10/100BASE-T2,4 GHz Ethernet 10/100BASE-T2,4 GHz Wi-Fi access point IEEE 802.15.42,4 GHz Drahtlos IEEE 802.15.4 gerade/ungerade oder keine parity 1,2 - 115,2 kBit/s Modbus RTU Modbus-RTU-Klient gerade/ungerade oder keine parity 1,2 - 115,2 kBit/s
Kommunikationsprotokoll	Modbus TCP DHCP HTTPS NTP/SNTP IPv4 IPv6 TCP/IP
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen	2 RJ45: Ethernet Schraubklemmenleiste: RS485
Anzahl der Geräte	32 Modbus RTU product(s) 128 Modbus TCP/IP product(s) 40 wireless (IEEE 802.15.4) product(s) - mixed 85 wireless (IEEE 802.15.4) product(s) - abhängig von der Konfiguration
Anzahl der Klientenverbindungen	64 Modbus TCP/IP
Speicherkapazität	HW V2: 32 GB eMMC HW V1: 512 MB NAND
Anzahl der Eingänge	0
Anschlüsse - Klemmen	Netzteil: Schraubklemmenleiste (oben) 1,5...2,5 mm² Kabel(n) Kommunikation: Schraubklemmenleiste (unten) 0,14...1,5 mm² Kabel(n)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzugsdrehmoment	Netzteil: 0,6 Nm Kommunikation: 0,25 Nm
Drahtabsolierungslänge	Netzteil: 7 mm Kommunikation: 7 mm
Anzahl der Stecker	HW V2: 2 Schraubanschluss for Wi-Fi and IEEE 802.15.4 HW V1: 1 Schraubanschluss for WLAN
Anschlussyp	HW V2: connector(s)1 x RP-SMA Wi-Fi for Antenne unten HW V2: connector(s)1 x RP-SMA IEEE 802.15.4 for Antenne oben HW V1: connector(s)1 x RP-SMA Wi-Fi for Antenne unten
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Produktzertifizierungen	CE cULus CB RCM UKCA FCC IC DNV Marine ANSI RF IACS E10
Normen	IEC 61010 IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 UL 61010 UL 61010-1 UL 61010-2-201 EN 61010-1 EN 61010-2-201 CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1-12 CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IEC 62974-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN 301-893 EN 55032 CISPR 11 ETSI EN 300 328 IEEE 802.15.4 IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.3 af/at FCC CFR 47 Teil 15 Klasse A EN 62311 IEC 62311 ANSI C63.10 IEC 60945 EN 62974-1 DNVGL-GC-0339
Tiefe	70,2 mm
Höhe	93 mm
Breite	72 mm
Produktgewicht	201 g
Datenaufzeichnung	Echtzeit-Datenüberwachung
Datenpuffer für die Veröffentlichung in der Cloud	1 Monat(e)
Funktion verfügbar	Integrierte Webseite für Konfiguration und Aktualisierung Diagnosefunktionen Diagnosebericht Diagnose der Kommunikation Energiemanagement Mit integriertem Webserver Firmware-Update Konfiguration der Sicherung/Wiederherstellung Konfigurierbares Ereignis

Produktspezifische Anwendung	Drahtloses Netzwerksystem von Schneider Electric
Topologie	Getrenntes Ethernet-Netzwerk Geschaltetes Ethernet-Netzwerk
Webdienste	HTTPS-Server SFTP-Veröffentlichung (CSV / JSON) HTTPS-Veröffentlichung (CSV / JSON)
Kommunikationsdienst	Geräteprofil für Webdienste (DPWS) Modbus TCP-Client Modbus TCP-Server SNTP-Client DHCP-Client RSTP
Inbetriebnahme-Schnittstelle	EcoStruxure Power Commission Desktop EcoStruxure Power Commission Mobile (über WLAN-Zugangspunkt) EcoStruxure Power Commission Web (für die Integration von Drittgeräten) Webseite
Echtzeituhr	Mit RTC-Batteriesatz Mit benutzerspezifischer Kalibrierung
Zeitsynchronisationsprotokoll	NTP SNTP
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Spezialist für Einrichtungen EcoStruxure Building Operation EcoStruxure Strombetrieb EcoStruxure Experte für Stromüberwachung EcoStruxure Anlageberater EcoStruxure Energie-Drehscheibe EcoStruxure Ressourcen-Berater Dritthersteller SCADA
Kommunikationsschnittstelle	Modbus- und Wireless-Produkt (IEEE802.15.4)

Montage

Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Schutzart (IP)	IP40 (Vorderseite) IP20 (Gehäuse)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Verschmutzungsgrad	2
Betriebshöhe	< 2.000 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	9,000 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	11,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	283,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	27
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm

VPE 2 Gewicht	8,280 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	216
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	74,200 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.


Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	47
Produktumweltprofil (PEP)	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
SCIP-Nummer	8fd200e0-fc2c-4c52-ba68-62f2aced16fe
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln
PVC-frei	Ja
Use Again	
Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Nein
Rücknahme	Ja
WEEE Label	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Technical Illustration

Dimensions

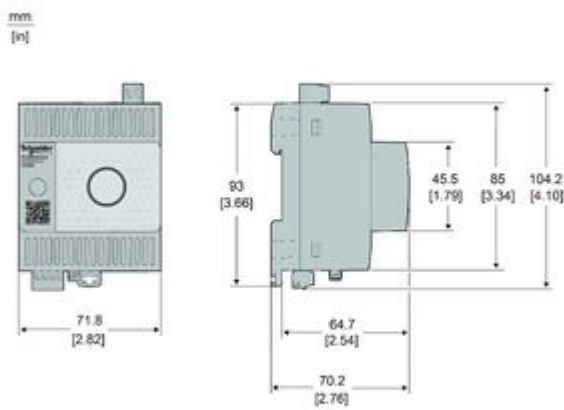

Technical illustration

Product Installation

