





Typ SVG

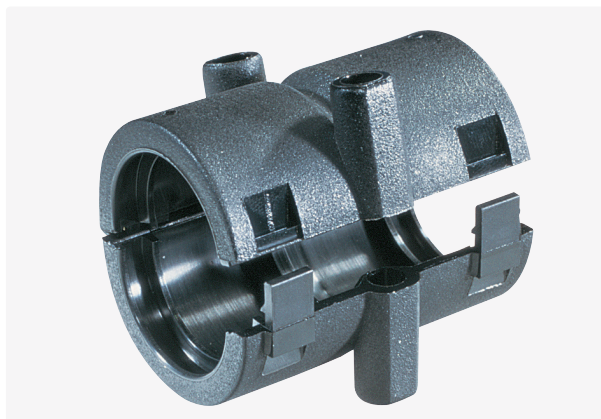

Produktinformationen

Die Schlauchverbinder SVG werden aus speziell modifiziertem Polyamid 6 gefertigt. Das Material ist halogen-, phosphor- und cadmiumfrei. Die Schlauchverbinder werden als Verlängerung oder zur Reparatur von Kabelschutzhschläuchen eingesetzt und zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:

- Einfache Montage durch Verrastung
- Geteilte Ausführung, dadurch einfache Verlegung von Leitungen
- Zusätzliche Möglichkeit zum Anschrauben

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	UV	Passend für Murrflex	A mm	B mm	C mm	G mm	VPE St.
SVG 21	83701630	Schwarz	✓	M25/P21(S)	31	36	50	5.5	25
SVG 29	83701632	Schwarz	✓	M32/P29(S)	36.8	44	54	5.5	25
SVG 36	83701634	Schwarz	✓	M40/P36(S)	44.8	50	66	5.5	10
SVG 48	83701636	Schwarz	✓	M50/P48(S)	56.8	64	66	5.5	10
SVG 21	83701610	Grau	✗	M25/P21(S)	31	36	50	5.5	25
SVG 29	83701612	Grau	✗	M32/P29(S)	36.8	44	54	5.5	25
SVG 36	83701614	Grau	✗	M40/P36(S)	44.8	50	66	5.5	10
SVG 48	83701616	Grau	✗	M50/P48(S)	56.8	64	66	5.5	10

Matereialeigenschaften



mod. Polyamid PA 6 |



Typ SVG

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich -40 °C – 110 °C
kurzzeitigkurzzeitig: 140 °C

Schutzklasse



Schutzklasse IP42, IP54 verschraubt

Brandeigenschaften



Brandklasse nach UL94: V0 selbstverlöschend



Brandeigenschaften nach EN 45545-2 C.I.T. R22 / R23 HL3 :0,58 NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F), LOI R22 / R23 HL3 :≥ 32 % ISO 4589-2, Ds (max.) R22 / R23 HL3 :57 ISO 5659-2 (25 KW/m²)



Brandeigenschaften nach NFPA ASTM E 162, ASTM E 1354, ASTM E 662, Boeing BSS 7239, Boeing BSS 7242, Bombardier SMP 800-C

Chemische Beständigkeiten



Beständig gegen: Alkohole, Fette, Kraftstoffe, Mineralöle

Technische Informationen



Halogenfrei

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



Bahn EU-Zulassung



cURus-Zulassung

Allgemeine Informationen



Made in Germany



Typ SVG

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen. Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr. Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben. Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.