




204382
AV2-UND/ODER-PS-IBS
Anschlussverteiler

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Schaltfunktion UND/ODER umschaltbar
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- Hohe Schutzart

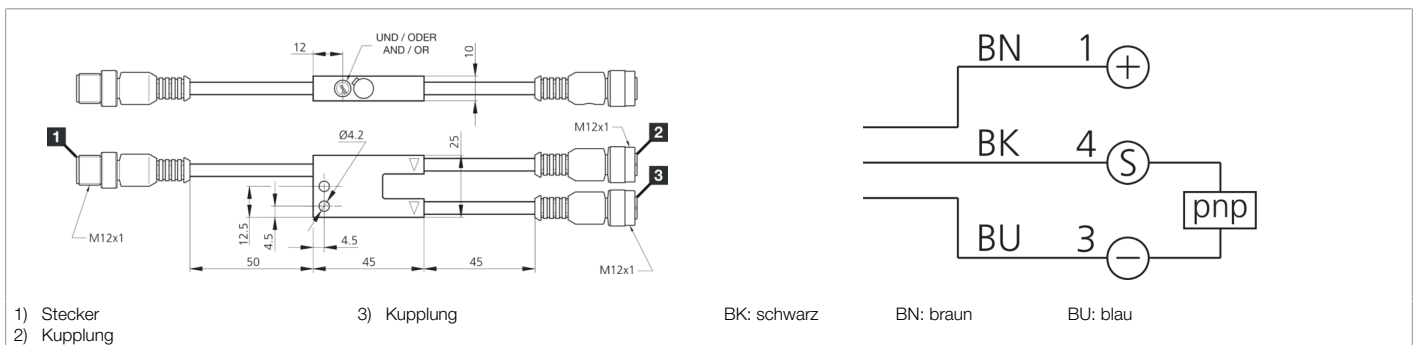

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Elektrische Merkmale	
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	14 mA
Mechanische Merkmale	
Gehäusematerial	Zinkdruckguss (schwarz, lackiert)
Zertifizierungen, Zulassungen	
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Allgemeine Merkmale	
Auswertung	UND/ODER
Ausgang, Eingang, Schnittstelle	
Schaltausgang	pnp, 200 mA, UND/ODER
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	Pigtail, Stecker, M12, 3-polig
Anschluss 2	Pigtail, Buchse, M12, 3-polig (2x)
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/204382