209937
KLT-M6-T2-1K
Kunststoff-Lichtleiter

- Große Reichweite
- Kleinteileerkennung
- Schneidmesser beigelegt

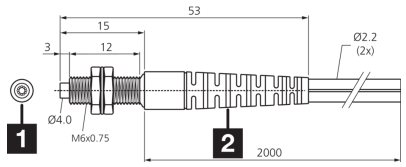

1) Faseroptischer Kern 2) Kabelschutztülle

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C
Mechanische Merkmale	
Länge	2.000 mm (ablängbar)
Gewinde	M6 x 0,75
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 25 mm
Faser	Koaxial, Ø 0,25 mm (16x), Ø 1,0 mm (1x)
Material Faser	Kunststoff
Material	■ Edelstahl (Tastkopf) ■ PE (Ummantelung)
Allgemeine Merkmale	
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	mit Kabelschutztülle
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen	
Reichweite	250 mm
Auflösung	Ø 0,05 mm
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbeständigkeit	-55 … +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/209937

© di-soric . Änderungen vorbehalten