




213043
MK-Z-8/4
Steckverbinder

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 4-polig
- Hohe Schutzart bis IP 67

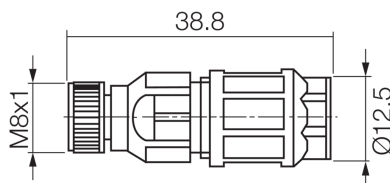

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung 30 V DC

Mechanische Merkmale

Gehäusematerial Metall / Kunststoff

Für Ø Kabel 2,5 ... 5,0 mm

Für Ø Ader 1,1 ... 1,55 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)

Für Litzenquerschnitt 0,25 ... 0,50 mm²

Allgemeine Merkmale

Bauform gerade

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... +80 °C

Schutzart IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss sensorseitig Buchse, M8 x 1, 4-polig

Anschluss steuerungseitig Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213043>