

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: SYNTEC

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring

Artikeldaten

Bezeichnung: Langes Anschlussgewinde metrisch
 Zulassungstyp: SYNTEC
 Farbe: Schwarz RAL 9005
 Dichtringausführung: Einteiliger Dichtring
 Material: Polyamid PA 6
 halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
 Dichtring: TPE oder CR (Neopren)
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68
 NEMA Type rating: 4X
 Gewinde (G): M63x1.5
 Klemmbereich min.: 32.0 mm
 Klemmbereich max.: 44.0 mm
 Schlüsselweite: 65 mm
 Masswert (H): 49 mm
 Gewindelänge (L): 16 mm

Artikel-Nr.:	⇒ 1545.63.1.44
EAN:	7611614117065
Versand:	5
Preisgruppe:	560

Maße / Form


Gewinde:	M63x1.5
Schlüsselweite:	65 mm
Masswert H:	49 mm
Gewindelänge L:	16 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	32 mm
Klemmbereich max.:	44 mm
Klemmtechnik:	Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften:	halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

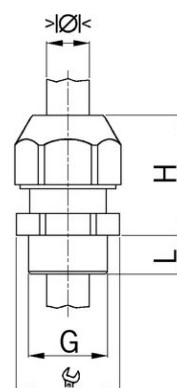

Montageanleitungen



Zertifikate

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C