



## PRESSKABELSCHUH ALU, DIN 46329, 185 MM², M10

**Artikelnummer: 183641**

AL-Presskabelschuhe DIN 46329, aus E-Al, blank, längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 185 mm²; Querschnitt se: 240 mm²; Bolzen-Ø: M10; Kennziffer: 28; D1: 18,3 mm; D2: 10,5 mm; A: 60 mm; B: 30 mm; L: 91 mm; Gewicht per 100 St.~kg: 11; Pressung 7 mm: 3; Pressung 5 mm: 6; nach DIN: x; nach VE/Stck.: 1

|              |         |
|--------------|---------|
| Länge (mm)   | 91 mm   |
| Breite (mm)  | 30 mm   |
| Höhe (mm)    | 30 mm   |
| Gewicht (kg) | 0,11 kg |

| Merkmal                          | Wert              |
|----------------------------------|-------------------|
| Isoliert                         | Nein              |
| Werkstoff                        | Aluminium         |
| Farbe                            | sonstige          |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)   | 10                |
| Anzahl der Befestigungslöcher    | 1                 |
| Kennziffer                       | 28                |
| Hülsenform                       | kurz              |
| Entspricht DIN                   | Ja                |
| Querschnittsform                 | rund              |
| Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM | 185 mm² - 185 mm² |
| Nennquerschnitt Aluminium, SE    | 240 mm² - 240 mm² |
| Geeignet für Al/St-Seile         | Nein              |
| Längsdicht                       | Ja                |
| Vorgefüllt mit Dichtmasse        | Nein              |
| Konform AS 4325.1                | Nein              |

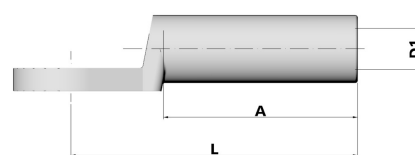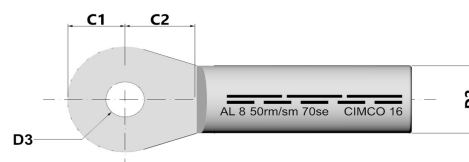

GTIN: 4021103836415

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de