



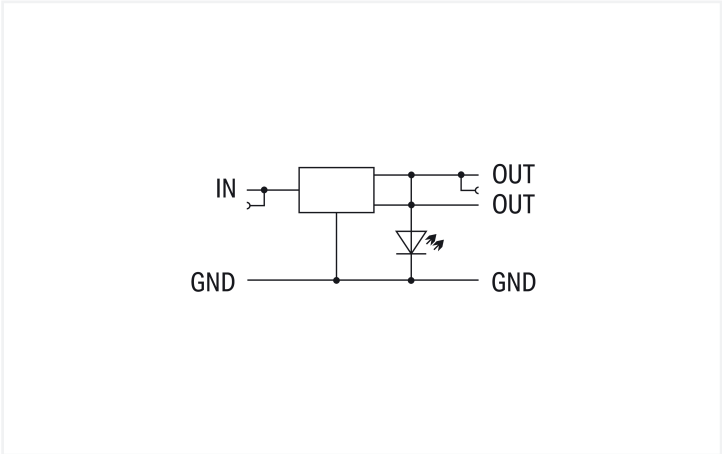


Abbildung ähnlich

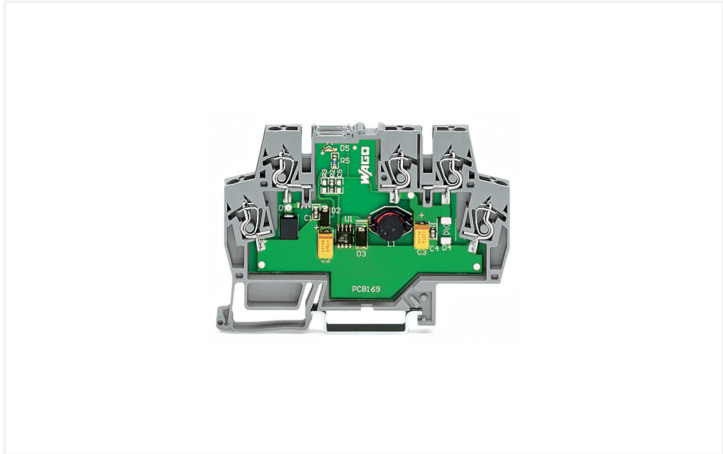

Technische Daten			
Eingang		Ausgang	
Eingangsnennspannung $U_{e\text{ Nenn}}$	DC 12 V	Ausgangsnennspannung $U_{a\text{ Nenn}}$	DC 12 V
Eingangsspannungsbereich	DC 8 ... 16 V	Ausgangsspannungsbereich	$\pm 2\%$
Nennnetzfrequenz-Bereich	0 Hz	Ausgangsnennstrom $I_{a\text{ Nenn}}$	0,5 A
Netzausfall-Überbrückung	$\geq 0,5\text{ ms}$	Betriebsspannungsdurchgriff	$\leq 0,2\%$
		Lastausregelung	$\leq 0,5\%$
		Restwelligkeit	$\leq 100\text{ mV}$
		Schaltfrequenz	400 kHz (nominal)
		Verhalten bei Überlast	1 A, max. 1 min (dauerhafte Überlastung führt zur Zerstörung des Moduls); kurzschlussfest

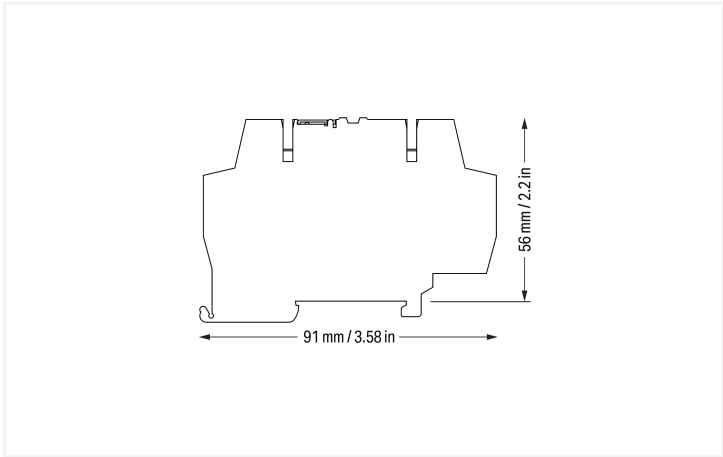

Signalisierung und Kommunikation	
Signalisierung	1 x LED

Wirkungsgrad/Verlustleistungen	
Wirkungsgrad typ.	89 %

Absicherung	
Interne Sicherung	2 A (träge)

Sicherheit und Schutz	
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20; gemäß EN 60529
Verpolungsschutz	Ja
Verschmutzungsgrad	2
Reihenschaltbar	Nein

Anschlussdaten	
Anzahl Brückeraufnahmen	2
Anschluss 1	
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO Serie 859
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometrische Daten	
Breite	6 mm / 0.236 inch
Höhe	91 mm / 3.583 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	56 mm / 2.205 inch

Mechanische Daten	
Gehäusebauform	Reihen-klemme
Montageart	Tragschiene 35

Werkstoffdaten	
Brandlast	0,283 MJ
Gewicht	23 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 ... +40 °C
Relative Feuchte	5 ... 85 % (nicht betauend)
Einsatzhöhe max.	2000 m
Temperaturbereich der Anschlussleitung	≥ (T _{Umgebung} + 15 K)

Normen und Bestimmungen	
Konformitätskennzeichnung	CE
Normen/Bestimmungen	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)	25 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821771050
Zolltarifnummer	85044083900

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121004
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 75980-60-8 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide Phosphine oxide, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)-
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Bulgaria)	cdcf6297-e839-4ee1-b127-53c6f15125ac
SCIP notification number (Czech Republic)	93fda6ae-0e9c-4226-b0dc-ac7a27622ff9

Zulassungen / Zertifikate		
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Sec.4
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 859-806	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 859-806	