

CONUS-Kabelverschraubung


ehemals DIN 46320, mit langem Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430,
glasfaserverstärkt, mit Flammschutz

1251/29

EAN: 4011126021356

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:10 St.

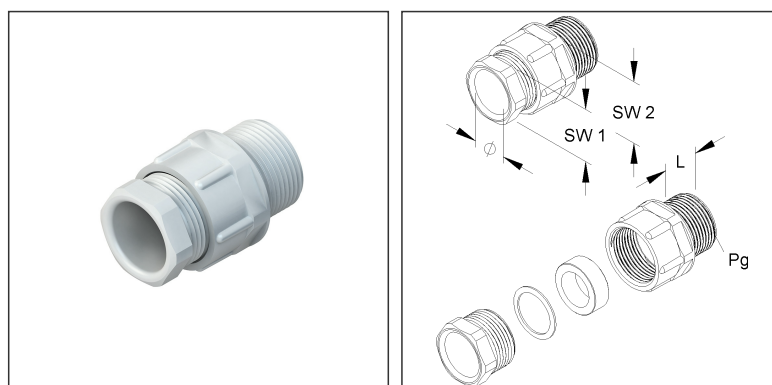

Artikelbeschreibung

CONUS-Kabelverschraubung, Pg 29, für Kabel-Ø 18-25 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	36 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	3,51 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	45,00 mm
Breite	45,00 mm
Tiefe / Länge	50,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

1251/29

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	50,00 mm	Breite	45,00 mm	Höhe	45,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	0,41 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

100 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	4,36 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

CONUS-Kabelverschraubung nach ehemaliger DIN 46320, mit langem Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei.
Nenngröße : Pg 29
für Kabel-Ø : 18 - 25 mm
Anschlussgewindelänge : 15 mm
Schlüsselweite 1 : 41 mm
Schlüsselweite 2 : 42 mm
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 1251/29
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097