

Kabelverschraubung


mit langem metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde

2234MXL20

EAN: 4011126401400

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:10 St.

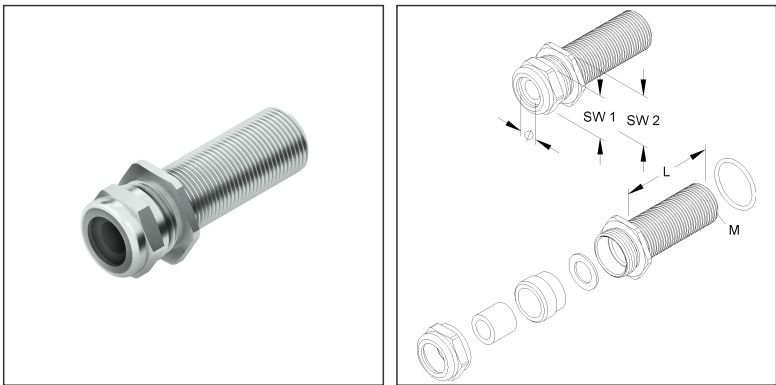

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, M20, für Kabel-Ø 7-15 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	65 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	6,48 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	27,50 mm
Breite	27,50 mm
Tiefe / Länge	70,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

2234MXL20

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	71,00 mm	Breite	28,00 mm	Höhe	28,00 mm
Bruttogewicht	0,06 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	128,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	0,71 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

100 Umkarton = 1 Stück					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	7,28 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung, mit langem metrischen Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, zweiteiligem Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde.

Nenngröße : M 20

für Kabel-Ø : 7 - 15 mm

Anschlussgewindelänge : 50 mm

Schlüsselweite 1 : 24 mm

Schlüsselweite 2 : 28 mm

Schutzart : IP68, 10 bar

Einsatztemperatur : -25° bis 120°C

Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt

Werkstoff Dichtring : NBR

Werkstoff O-Ring : NBR

Kleinhuis Modell-Nr. : 2234MXL20

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	74122000