

CONUS-Kabelverschraubung


ehemals DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430

250/13

EAN: 4011126018479

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

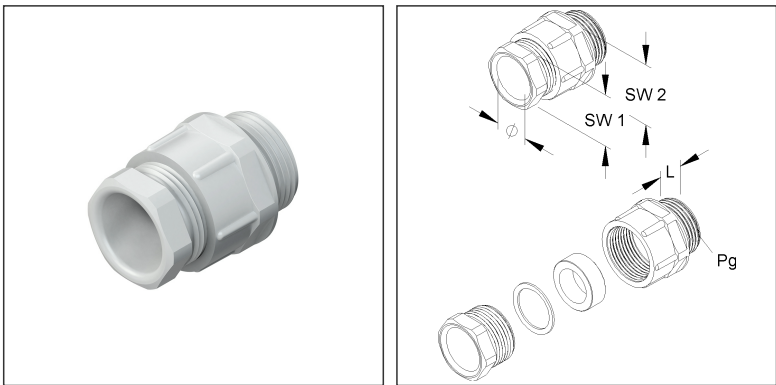

Artikelbeschreibung

CONUS-Kabelverschraubung, Pg 13,5,für Kabel-Ø 9-12mm,Gewindelänge 9 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	9 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,83 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	26,50 mm
Breite	26,50 mm
Tiefe / Länge	34,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

250/13

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	35,00 mm	Breite	27,00 mm	Höhe	27,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	0,48 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	4,98 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

CONUS-Kabelverschraubung nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Kabelverschraubung ist nur von Hand empfehlenswert!

Nenngröße : Pg 13,5
für Kabel-Ø : 9 - 12 mm
Anschlussgewindelänge : 9 mm
Schlüsselweite 1 : 21 mm
Schlüsselweite 2 : 24 mm
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65
Einsatztemperatur : -30° bis 60°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Polystyrol
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 250/13
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097