# Technisches Datenblatt
## Kabelverschraubungen

## Kabelverschraubung

mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit rundem Zwischenstutzen

## 490M5042

EAN: 4011126363845

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

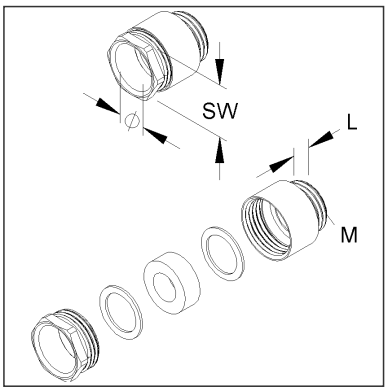


## Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, runder ZW-Stutzen, M50, für Kabel-Ø 37-39 mm, Messing, vernickelt

## Preiszusatzinfos

| | |
|---|---|
| Rabattgruppe | K101 |
| Mengeneinheit | St. |

## Gewicht

| | |
|---|---|
| Gewicht Mengeneinheit | 211 g / St. |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 21 kg / 100St. |

## Physische Artikeldimensionen

| | |
|---|---|
| Höhe | 59,00 mm |
| Breite | 59,00 mm |
| Tiefe / Länge | 43,00 mm |

# Technisches Datenblatt
## Kabelverschraubungen

490M5042

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

## Verpackungsstufen

| **1 Stück = 1 Stück** | | ✓ kleinste VPE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 43,00 mm | Breite | 59,00 mm | Höhe | 59,00 mm |
| Bruttogewicht | 0,21 kg | Volumen | 0,000 m³ | | |
| Mindestmenge | 1,00 St. | Höchstmenge | 1,00 St. | | |

| **10 Stück = 1 Faltschachtel** | | ✓ bevorzugte VPE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe | 71,00 mm | Breite | 138,00 mm | Länge | 192,00 mm |
| Bruttogewicht | 2,19 kg | Volumen | 0,002 m³ | | |
| Mindestmenge | 10,00 St. | Höchstmenge | 10,00 St. | | |

| **100 Umkarton = 1 Stück** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 370 mm | Breite | 282 mm | Höhe | 196,00 mm |
| Bruttogewicht | 22 kg | Volumen | 0,020 m³ | | |
| Mindestmenge | 100,00 St. | Höchstmenge | 100,00 St. | | |

## Ausschreibungstext

```
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit rundem
Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei.
Nenngröße : M 50
für Kabel-Ø : 37 - 39 mm
Anschlussgewindelänge : 9 mm
Schlüsselweite : 54 mm
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 490M5042
EP Material___________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Stueck
```

## Sicherheit & Umwelt

| | |
|---|---|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info | Konform |
| RoHS-Info | Konform |

## Ursprung & Außenhandel

| | |
|---|---|
| Herkunftsland | IN |
| Statistische Warennummer | 74198090 |