

Rohr- und Kabelabstandschelle



mit Anschlußinnengewinde M6

628/30

EAN: 4011126043228

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

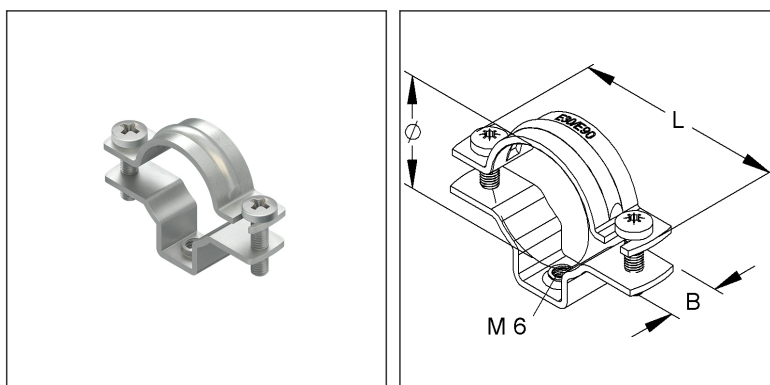

Artikelbeschreibung

Rohr-u. Kabelabstandschelle, f. Rohr-Ø32mm, f. Kabelspannbereich-Ø29-38mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Anschlussgewinde M6

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K524
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	52 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	5,13 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	50,50 mm
Breite	69,00 mm
Tiefe / Länge	16,00 mm

Technisches Datenblatt

Rohrabstandschelle

628/30

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	16,00 mm	Breite	69,00 mm	Höhe	51,00 mm
Bruttogewicht	0,05 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	128,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	1,32 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		
250 Stück = 1 Umkarton					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	13 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Anschlußinnengewinde M 6, zum Aufschrauben auf Schraubdübel bis 8 mm Gewindelänge, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlußgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Verwendung für: Kabel und
Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21

Abmessungen (ca. Maße)
Breite B x Länge L : 16 x 69 mm
Anschlußinnengewinde : M 6
für Kabelspannbereich-Ø : 29 - 38 mm
für Rohr-Ø : 32 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042
Kleinhuis Modell-Nr. : 628/30
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098