


Illuminations-Fassung E27

nach DIN EN 60598 und DIN EN 60238 ohne Dichtring, mit vormontierten
Einwegschrauben

82B/13

EAN: 4011126085082
bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

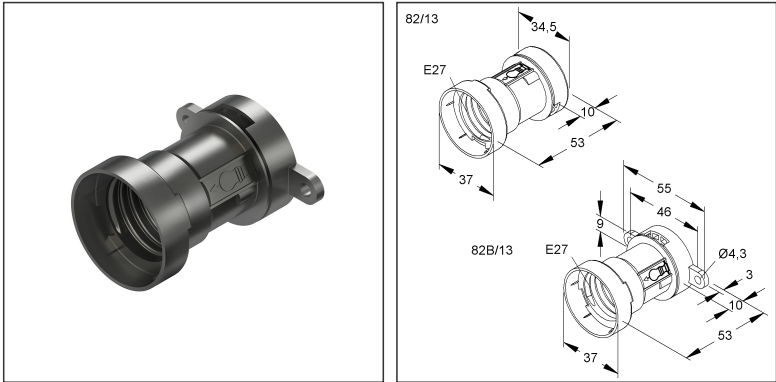

Artikelbeschreibung

Illuminations-Fassung E27 mit Loch, IP 20, Höhe 53,6 mm, Außen-Ø 37 mm, Polybutylenterephthalat (PBT),
Deckel PA, Dichtring Silikon, schwarz

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K741
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	19 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,86 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Illuminationsfassungen

82B/13

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	37,00 mm
Breite	37,00 mm
Tiefe / Länge	53,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	53,00 mm	Breite	37,00 mm	Höhe	37,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	200,00 mm	Breite	105,00 mm	Höhe	105,00 mm
Bruttogewicht	0,56 kg	Volumen	0,002 m ³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Stück = 1 Umkarton					
Länge	550 mm	Breite	220 mm	Höhe	205 mm
Bruttogewicht	5,79 kg	Volumen	0,025 m ³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Illuminations-Fassung E27, nach DIN EN 60238 und DIN EN 60598, ohne Dichtring, mit vormontierten Einwegschraben, mit Befestigungssockel, zur Herstellung von Lichterketten nach DIN VDE 0100 Teil 740 außerhalb des Handbereiches, zum Anschluss an 2-adrige Illuminationsflachleitung nach DIN EN 50525-2-82, halogenfrei.

Bitte beachten:

Montage nur mit nach unten gerichteten Leuchtmitteln.

Verwendbar für : Allgebrauchsglühlampen mit Glas-Außenkolben A55

Anwendung : Nur im trockenen Innenbereich

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H : 53 mm

Fassung : E27

Gehäuseaußen-Ø : 37 mm

Befestigungsloch-Ø : 4,3 mm

Schutzart : IP20

mit montiertem Dichtring 2169 (bitte gesondert bestellen!): IP44

Illuminationsflachleitung : H05RNH2-F (13,5 x 5,5 mm ± 0,5 mm)

Anschlussmöglichkeiten : 2 x 1,5 mm² oder 2 x 2,5 mm²

max. Leistung : 40 W

Werkstoff Deckel : PA (Polyamid), Farbton schwarz

Werkstoff Gehäuse : PBT (Polybutylenterephthalat), Farbton schwarz

Werkstoff Schrauben : Stahl, nichtrostend

Kleinhuis Modell-Nr. : 82B/13

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Technisches Datenblatt

Illuminationsfassungen

82B/13

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	85366110

Zugehörige Produkte

Zubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
2169	Dichtring, E27, Loch-Ø 27 mm, für den zusätzlichen Bedarf, Elastomere Silikon, Farbe schwarz