

CONUS-Reduzier-Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430

895/1109

EAN: 4011126017403

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

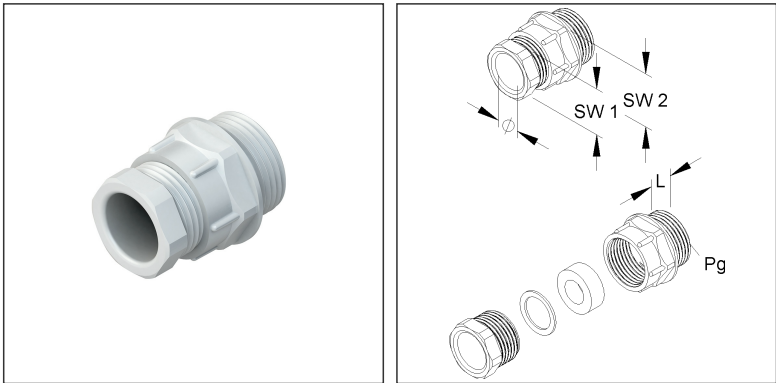

Artikelbeschreibung

CONUS-Reduzier-Kabelverschraubung, Pg 11 außen, Pg 9 innen, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	6 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,5 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,50 mm
Breite	22,50 mm
Tiefe / Länge	28,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

895/1109

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	28,00 mm	Breite	23,00 mm	Höhe	23,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	72,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,28 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	3 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Conus-Reduzier-Kabelverschraubung nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Ein Anziehen der Kabelverschraubung ist nur von Hand empfehlenswert!

Aussengewinde : Pg 11

Innengewinde : Pg 09

für Kabel-Ø : 4,5 - 7 mm

Anschlussgewindelänge : 8 mm

Schlüsselweite 1 : 17 mm

Schlüsselweite 2 : 19 mm

Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°

Einsatztemperatur : -30° bis 60°C

Schutzart : IP54

mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65

Werkstoff Verschraubungskörper : Polystyrol

Werkstoff Dichtring : SBR/NBR

Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkter blaupassivierter Stahl

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 895/1109

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097