

Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung,
Biegeschutz-Trompete und Sechskant-Zwischenstutzen

920/21

EAN: 4011126011173

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:25 St.

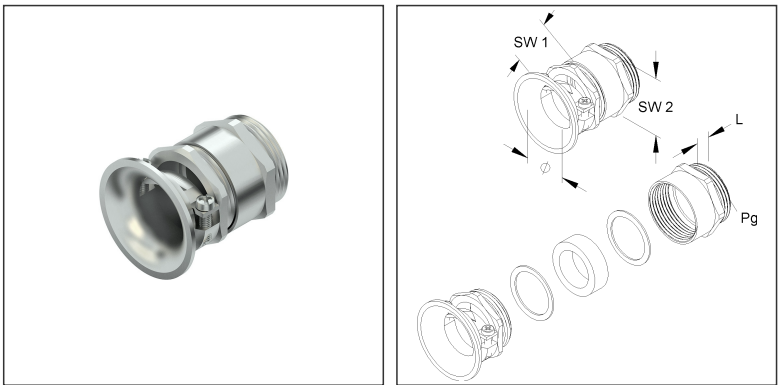

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung externer Zugentlastung, Pg 21, Kabel-Ø 17-19 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	66 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	6,56 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	38,00 mm
Breite	38,00 mm
Tiefe / Länge	45,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

920/21

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	45,00 mm	Breite	38,00 mm	Höhe	38,00 mm
Bruttogewicht	0,07 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	1,7 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	17 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Biegeschutz-Trompete, Sechskant-Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei.

Nenngröße : Pg 21

für Kabel-Ø : 17 - 19 mm

Anschlussgewindelänge : 7 mm

Schlüsselweite 1 : 30 mm

Schlüsselweite 2 : 30 mm

Einsatztemperatur : -40° bis 100°C

Schutzart : IP54

mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65

Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt

Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl

Werkstoff Dichtring : SBR/NBR

Kleinhuis Modell-Nr. : 920/21

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IN
Statistische Warennummer	74198090