

Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung,
Kabelbiegeschutz und Sechskant-Zwischenstutzen

924/21

EAN: 4011126011739

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:25 St.

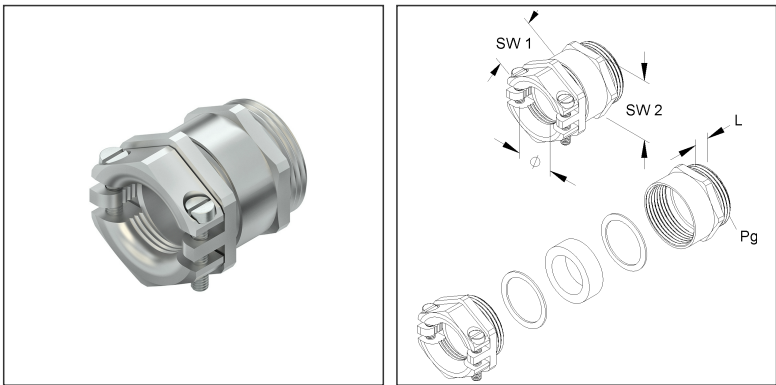

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung ext. Zugentlastung, Pg 21, Kabel-Ø 17-19 mm, sechsk, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	100 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	9,95 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	37,00 mm
Breite	34,00 mm
Tiefe / Länge	39,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

924/21

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	40,00 mm	Breite	34,00 mm	Höhe	37,00 mm
Bruttogewicht	0,1 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	2,55 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	26 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz, Sechskant-Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei.
Nenngröße : Pg 21
für Kabel-Ø : 17 - 19 mm
Anschlussgewindelänge : 7 mm
Schlüsselweite 1 : 33 mm
Schlüsselweite 2 : 30 mm
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 924/21
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74153900