

Doppelausleger

leicht



KTDL 100

EAN: 4013339170500

bevorzugte VPE:1 St.



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

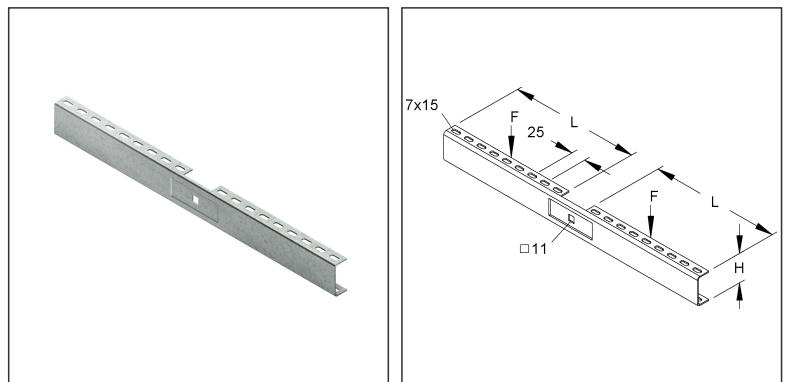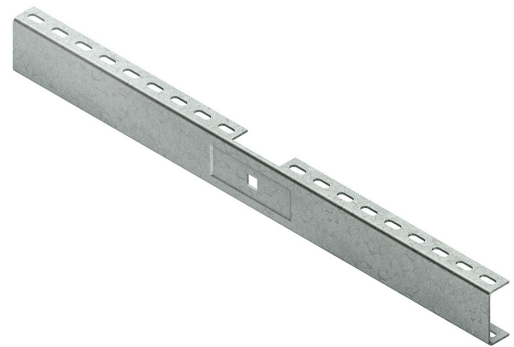

Artikelbeschreibung

Doppelausleger, leicht, 50x125 mm, 0,6 kN, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 10X25 F	Flachrundkopfschraube M10, ähnl. DIN 603, Länge 25 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	1 St.	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	4 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

KTDL 100

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	431 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	43 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	49,90 mm
Breite	22,00 mm
Tiefe / Länge	300 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	300 mm	Breite	22,00 mm	Höhe	50,00 mm
Bruttogewicht	0,43 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Doppelausleger, leicht, für doppelzügige Montagen auf einer Ebene am Profil bzw. am Hängestiel, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör.
Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen.
Verwendung für: Profil U 50/...
Hängestiel HUF 50/...
Abmessungen (ca. Maße)
Auflagehöhe H : 50 mm
Auflagelänge L : 125 mm je Seite
Tragfähigkeit F bei L/2 : 0,6 kN im System geprüft je Seite
Werkstoff Doppelausleger : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : KTDL 100
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059